



Kawasaki

88 model

才一版

JET STAR

jet ski® 650SX

jet ski® 取扱説明書

注意

○このカワサキウォータークラフト®「ジェット
スキー」のエンジン潤滑系統に、分離給油方
式を採用しています。
オイル無しで、エンジンを運転しないよう、
常に注意して下さい。詳しくは「エンジン
オイル」の項を参照して下さい。

jet_{ski}®は川崎重工業
株式会社の登録商標
です。

JET_{SKI}
STAR

ご愛用の皆様に

カワサキのウォータークラフト・ジェットスキーナー、をご購入下さいましてありがとうございます。きょうからあなたのよきパートナーとして、十分に活躍させてください。

この取扱説明書は、あなたのウォータークラフトを安全にかつ魅力的に御使用いただく手助けするために編集したものです。

最初にお乗りになる前にこの本を読んで十分に御理解いただき、正しい操縦方法を完全に習得して下さい。

そして、この本に従って注意深い操縦と正しい整備を行うとウォータークラフトの魅力と性能を十分に引き出せます。

また、水上での安全確保のためのマナーを守ると同時に各種の法規、条例等も十分理解し、守って下さい。

本編は安全かつ効果的な作業が行なえるように次の見出しを使用して注意書きしています。

危険

○作業手順や方法を誤ると、危険を伴うこと
を示しています。

注意

○作業手順や方法を誤ると、ウォータークラフトの部品やその他の装置に損傷を与えることを示しています。

〈要点〉

○効果的な作業を行うための要点を示しています。

なお本書の内容は仕様変更などにより実際と異なる場合がありますので、予めご了承ください。

目次

主要諸元	3
一般事項	4
製造番号	4
各部の名称	4
ラベル位置	5
燃 料	6
エンジンオイル	6
操縦装置	7
エンジンフード	9
小物入れ	10
工 具	10
操縦方法	11
安全な操縦	11
乗る前の点検項目	12
ならし運転	13
エンジンの停止	14
エンジンの始動	14
発 進	15
停 止	17
旋 回	19
ウォータークラフト "ジェットスキー" の乗り方	20
航走終了後の手入れ	21
特殊な手入れ	21
保 管	25
保管する前の作業	25
保管後再使用する前の作業	27
整備と調整	29
定期点検整備表	29
コントロールケーブルの調整	30
燃料、エンジンオイル系統	32
スパークプラグ	35
バッテリ	36
潤 滑	37
冷却系統の洗浄	38
ビルジ系統の洗浄	39
トラブルシューティング	40
船舶検査	42
航行区域	43

主要諸元


ウォータークラフト・ジェットスキーミー JS650-A2

エンジン	
型 式	2ストローク、2気筒、ピストンリードバルブ、水冷
排気量	635cc
内径×行程	76.0×70.0mm
圧縮比	7.2:1
点火方式	CDI
潤 滑	分離給油式
キャブレタ	ケイビン（ダイヤフラム式）
始動方式	スタータモーター
スパークプラグ	NGK BR 7ES
ギャップ	0.7~0.8mm
点火時期	上死点前17° @ 6,000rpm
動力伝達機構	
カブリング	エンジン直結シャフトドライブ
ジェットポンプ：型 式	斜流、単段
；推 力	210kg
ステアリング	ステアリングノズル
ブレーキ	水の抵抗力
性 能	
最大出力	52PS @ 6,000rpm
最大トルク	6.6kg-m @ 5,500rpm
最高速度	67km/h
燃料消費量	18ℓ /h (フルスロットル運転時)
航続時間	55分間 (フルスロットル運転時)
寸法・重量	
全長	2,205mm
全幅	680mm
全高	760mm
乾燥重量	128kg
燃料タンク容量	17.5ℓ (予備4ℓを含む)
エンジンオイルタンク容量	2.8ℓ
電装品	
バッテリ	12V 19AH

一般事項

製造番号

- 船体及びエンジン番号はあなたのウォータークラフト "ジェットスキー" を表す番号です。この番号は登録に必要であり、また部品注文時に必要なこともあります。また、盗難にあった場合、是非とも必要なものです。
下のそれぞれの空欄に記録して下さい。

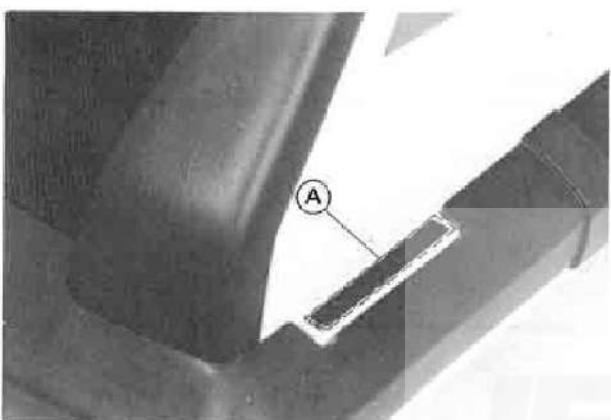

A. 船体番号


船体番号	
------	--




A. エンジン番号

エンジン番号	
--------	--


各部の名称

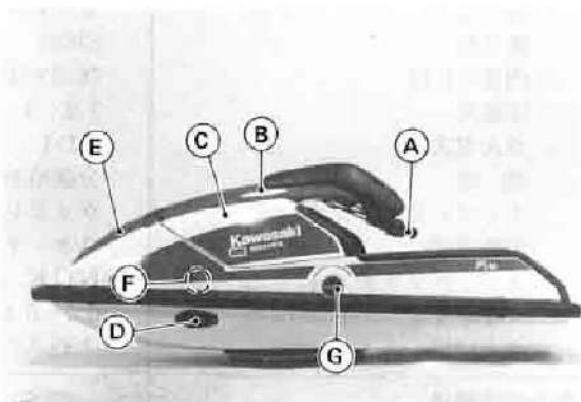

A. ハンドルバー
B. ハンドルボール
C. エンジンフード
D. 排気孔
E. 燃料タンクキャップカバー
F. バイパス出口
G. 消火器入れ

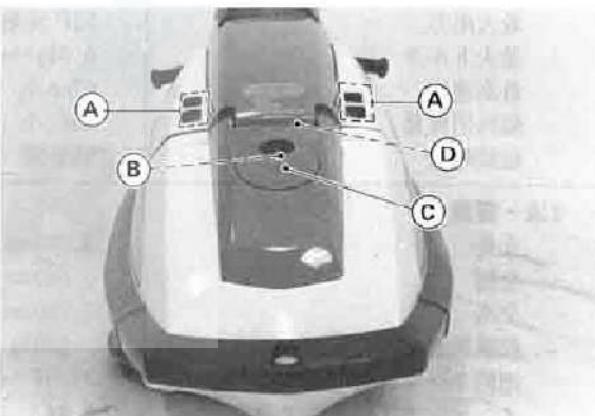


A. 吸気孔
B. 燃料タンクキャップ
C. 燃料タンクキャップカバー
D. ハンドルボールブラケット

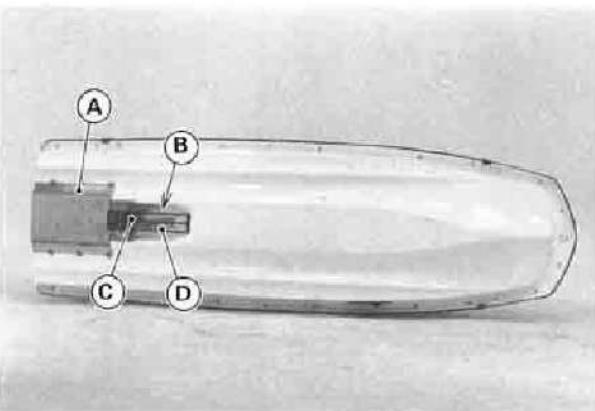

A. ジェットポンプカバー
B. 吸水孔
C. 梯子
D. ドライブシャフト


ラベル位置

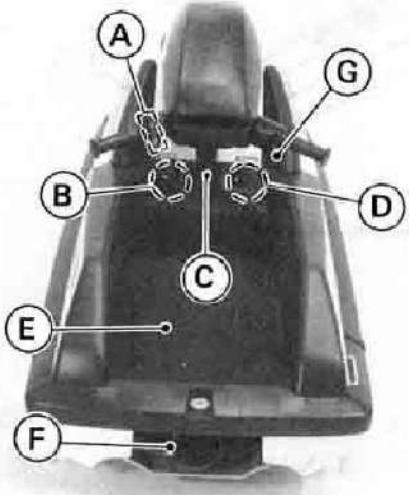


- A. エンジンスタート、ストップボタン
 B. チュータノブ
 C. エンジンカバーラッチ
 D. 燃料バルブ
 E. 乗船位置（デッキ）
 F. ジェットポンプノズル
 G. スロットルレバー



A. 航走前、航走後の注意ラベル

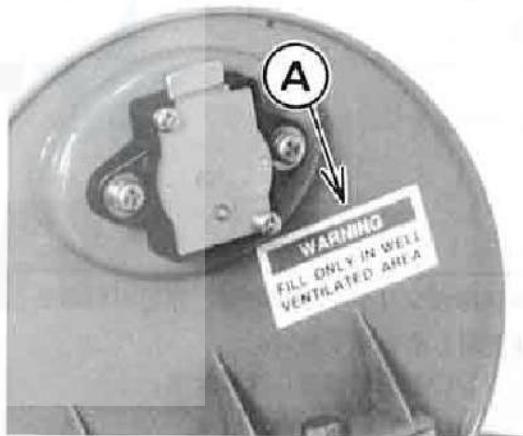

A. フューエルラベル

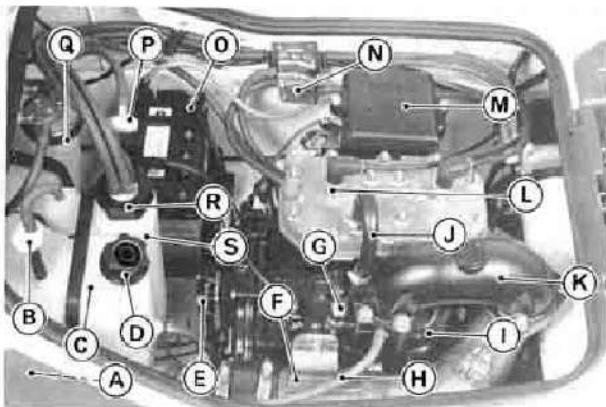


- | | |
|------------------|---------------------|
| A. 小物入れ／工具 | K. エグゾーストパイプ |
| B. オイルペントチェックバルブ | L. スパークプラグ |
| C. オイルタンク | M. フレームアレスタ |
| D. オイルタンクキャップ | N. フューエルポンプ |
| E. オイルポンプ | O. バッテリ |
| F. マフラー | P. 燃料ペントチェック
バルブ |
| G. ドレンバルブ | Q. セジメントポール |
| H. バイパスホース | R. 燃料リテナナット |
| I. エキスパンションチャンバー | S. 燃料タンク |
| J. クーリングホース | |

RECOMMENDED OIL
KAWASAKI JET SKI OIL OR
API CERTIFIED TC/W OIL

A. エンジンオイルラベル



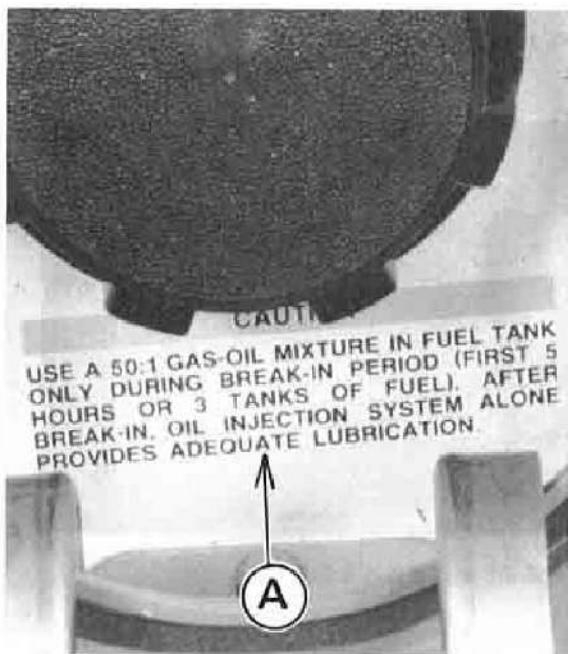

A. 初回運転ラベル



- 燃料の注入は必ず注入口上部から 100 mm 位までの量にして下さい。

危険

○ 燃料をタンク一杯に注入しないで下さい。温度の上ったタンク内では燃料が膨張し、ペントチューブから溢れる事があります。注入後はキャップを確実に締めて下さい。

燃料

- レギュラーガソリンを使用して下さい。

注意

○ レース用ガソリンや添加物等、規定以外のものは使用しないで下さい。
エンジンの故障の原因になります。

燃料の注入

危険

○ ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発する恐れがあります。停止ボタンを押し、禁煙にして下さい。作業する場所は換気が良く、火気がないかよく確かめて下さい。

- 燃料タンクキャップカバーを開けます。
- 燃料キャップを外します。そして正規の燃料を注入して下さい。注入する時は、細いホース等を用いると容易に注入ができます。また、ゆっくり注入すると、燃料タンク内の空気を抜くことができます。

エンジンオイル

- 2サイクルエンジンオイルを使用して下さい。
- エンジンフードを外します。
- オイルタンクキャップを外します。そして正規のエンジンオイルを注入して下さい。

オイルの追加

- オイルレベルを点検して下さい。
- エンジンオイルの量が少なければ正規のエンジンオイルを注入して下さい。エンジンオイルタンクの容量は 2.8L です。

注意

○ オイル無しでエンジンを回転させると損傷します。もし、オイルタンク内にオイルが全く無い時は、オイルを注入し、オイルラインの空気抜きを行って下さい。




A. エンジンオイルタンク



A. ストップボタン

操縦装置

ステアリングハンドルバー

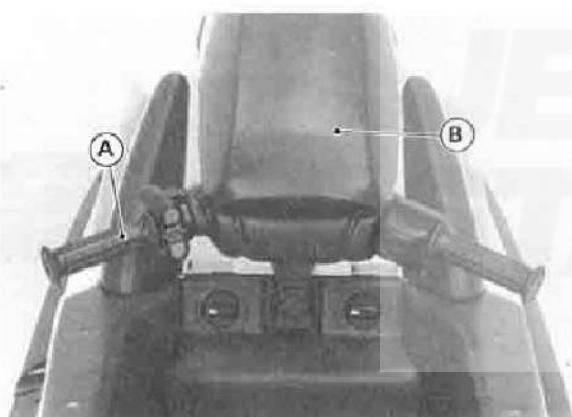

A. ハンドルバー

B. ハンドルポール

●ステアリングハンドルバーはハンドルポールの端のビボットに取付けられており、自転車のハンドルと同じ機能を持っています。エンジンが回転しており、かつ、スロットルレバーを押している時のみ、ハンドルバーを動かす事によってウォータークラフトを旋回させる事が出来ます。ハンドルバーはコントロールケーブルでウォータークラフト後部のジェットノズルとつながっています。

ストップボタン


●ストップボタンはハンドルバーの左側グリップの横に取付けられています。ストップボタンは赤色で、上方に“STOP”と表示されています。

スタータロックスイッチ

●スタータロックスイッチは不用意な始動を防止するもので、スイッチが外に引き出されている時のみ緑色のスタータボタンを押すとエンジンが始動します。スイッチが中に押し込まれている時はスタータボタンを押してもエンジンは始動しません。

危険

○不用意にエンジンが回転し、事故が発生するのを防ぐために、エンジンが回転していない時は、常にスタータロックスイッチを中に押し込んだ位置においておいて下さい。

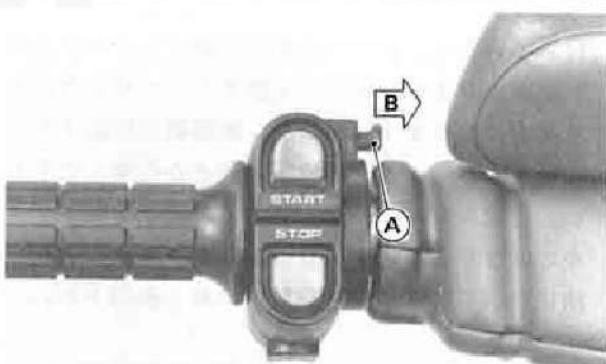

A. スタータロックスイッチ


B. 引き出す

スタータボタン

●スタータボタンはハンドルバーの左側グリップの横に取付けられています。スタータボタンは緑色で、“START”と下方に表示されています。ボタンを押すとエンジンが始動します。エンジンが始まるとボタンを放して下さい。

注意

- エンジンが回転している時や、スタータがまだ回っている時にスタータボタンを押さないで下さい。スタータの摩耗を早め、またスタータの故障の原因になります。

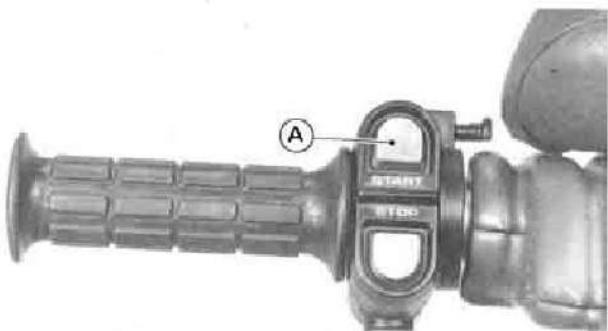

A. スタータボタン

〈要点〉

- スタータボタンはスタータロックスイッチが外に引き出されている時のみ作動します。

スロットルレバー

- スロットルレバーはハンドルバーの右グリップに付いています。レバーを前に押すとエンジンの回転が上ります。レバーを放すとスプリングにより後方に戻ります。エンジン始動前には必ずスロットルレバーが通常の位置に戻るか点検して下さい。更にスロットルケーブルには適正な遊びがなくてはなりません。スロットルケーブルの調整方法については「整備と調整」の章を参照下さい。




A. スロットルレバー

スロットルリミッタ

- ウォータークラフトには初心者の為に、最大エンジン出力を低減するスロットルリミッタが付いています。リミッタは、スロットルレバーの作動範囲を制限することによって働きます。ロックboltを緩めて、リミッタを前後に動かして下さい。前方に動かすと最大出力が減少し、反対にすると最大出力が増加します。

注意

- スロットルリミッタを調整する時は、周囲にポート等のいない所でスロットルの変化を確認して下さい。
- 水から外に出した状態でエンジンをふかしてリミッタの調整をしてはいけません。エンジンが損傷する恐れがあります。
- スロットルリミッタを調整後、ロックボルトを確実に締付けて下さい。

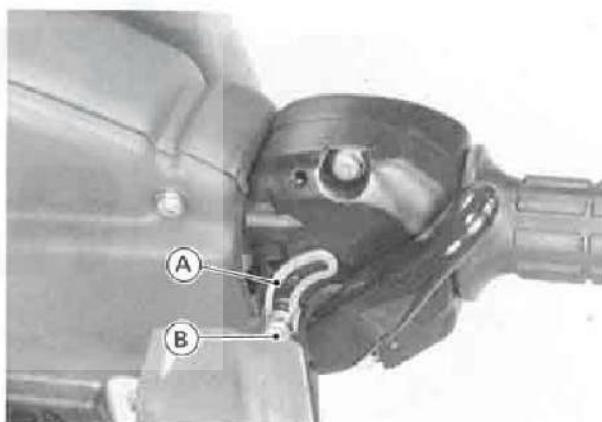

A. ロックボルト


B. スロットルリミッタ

チョークノブ

- チョークノブはデッキ前方にあるパネルの左側に付いています。チョークノブを右方向に回すと、混合気が濃くなり始動が容易になります。始動後はチョークノブを元の位置に戻します。

〈要点〉

- もし、チョークノブをエンジン始動後も使用しますと、燃料のむだ使いとなり、性能も下がり、またスパークプラグの汚れの原因になります。

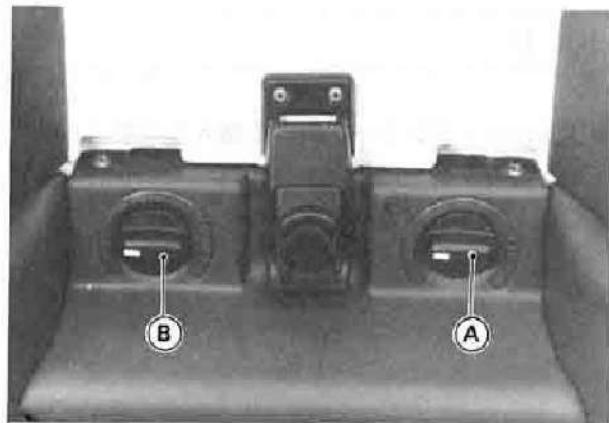

A. 燃料バルブ


B. チョークノブ

燃料バルブ

- 燃料バルブには³ON³と³RES³（予備）の二つの位置があります。ONの位置で燃料を使い果した時は、ノブをRESに切り換える事により約4ℓの予備燃料が使えます。RESに切り換えてから、エンジンはフルスロットルで約15分間運転できます。

エンジンフードの開け方：

先ずハンドルポールを一杯引き上げハンドルポールを支えます。そしてハンドルポールストッパレバーを引き上げて、ストッパレバーをハンドルポールプラケットの溝に入れます。これにより、ハンドルポールは立てた状態で固定されます。立てた状態のハンドルポールに寄りかからないで下さい。

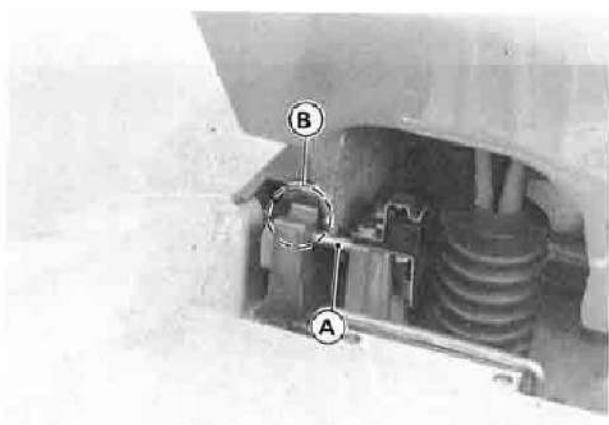

A. ストッパレバー

B. 溝

〈要点〉

- ストッパレバーをハンドルポールプラケットの溝にきっちりと入れて下さい。

次にエンジンフードを外します。ラッチを一杯引き上げ、ラッチ上部をエンジンフードから外して、エンジンフードを取り外します。

エンジンフード

- エンジンフードはデッキ前方のパネルにあるラッチで固定されています。




A. ラッチ



A. 外す

エンジンフードの閉め方：

エンジンフードを所定の位置に置きます。ラッチ上部をエンジンフードのプラケットに掛けて、ラッチを下へ押し下げて固定します。そして、ハンドルポールを支えて、ストップレバーをハンドルポールプラケットの溝から外して、ストップレバーをストップレバープラケットの所定の位置に戻します。ハンドルポールを下へゆっくりと降します。

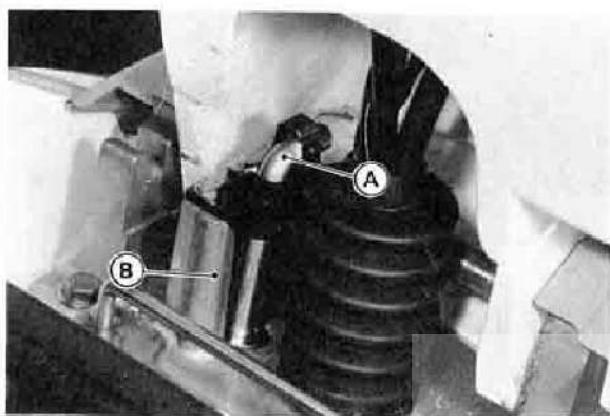

A. ストップレバー

B. ストップレバープラケット

工具

●工具はエンジンルーム内の小物入れの中にあります。この工具で取扱説明書に述べている調整及び整備を行う事ができます。

小物入れ

小物入れはエンジンルーム前側の左角にあります。工具、取扱説明書等を格納できます。



A. 小物入れ

小物入れの開け方：

キャップを左に回して引きます。

小物入れの閉め方：

キャップを押し込み、止まるまで右に回します。

操縦方法

安全な操縦

操縦者の水泳能力：

危険

- 道具（たとえ浮袋のような簡単なものでも）を使って水上で遊ぶ人は泳ぎができないければなりません。また、泳いで戻ってくることができる範囲より沖合に出ではいけません。

安全運転規則：

危険

- ウォータークラフトを操縦するには、四級小型船舶操縦士以上の海技免許が必要です。
- ウォータークラフトを操縦する際は、必ず安全規則、各地方の条令等をよく確認し、これ等に従って下さい。

- 航走を始める前には必ず当地の天気予報を確認して、気象の変化に注意しておきます。

注意

- 一般に陸上より海上の方が、気象変化の程度が大きいので変化には十分注意して下さい。
- 気象情報のみにたよらず観天望気により、突風、霧の前兆があれば直ちに帰港して下さい。

観天望気：雲ゆきや空模様を見るとか、日がさ、月がさ、朝やけ、夕やけ、山の上の笠雲などを観測して判断することです。狭い地域の天気を予想するのに役立ちます。

- ウォータークラフトは日没後、操縦しないで下さい。夜間も操縦できるように設計されていませんし、照明もありません。

注意

- 波に向ってぶつかる乗り方をするとウォータークラフトに過激な力がかかり、船体の破損の原因になります。

- このウォータークラフトは一人用ですので、操縦者以外の人を乗せないで下さい。
- ウォータークラフトで他のボート等を追い航しないで下さい。船首と後部デッキの孔は、ウォータークラフト運搬時に縛り付ける為に設けてあります。
- ジェットポンプが詰まり、事故の原因となるので雑草・海草や浮遊物の多い所で操縦しないで下さい。
- 他のボート、特に水上スキーをしているボートには注意して下さい。
- 決して水上スキー用のジャンプ台をとび越えないで下さい。ウォータークラフトの損傷や、操縦者のけがのもとになります。
- 急施回する時は周囲に十分注意して下さい。ウォータークラフトは操縦性が良いので、周囲の人が予想するより早く旋回できるからです。
- 風が強く波が荒いときは操縦しないで下さい。落水した時、ウォータークラフトが近くに戻ってこないことがあります。


ジェットポンプに関する注意：

ジェットポンプはもともとプロペラ推進より安全になっていますが、次の特別な注意が必要です。

危険

- エンジンが回転中はジェットポンプの吸水孔（船底の中央部）に手、足、衣類等を近づけないで下さい。また、船尾のポンプノズル（噴水孔）に物をさし込まないで下さい。



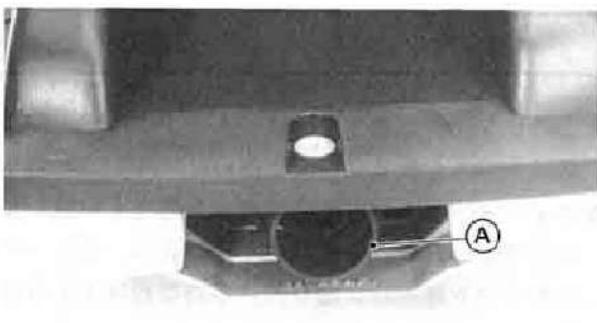


A. ジェットポンプノズル

操縦者の安全装備：

危険

- 操縦者は必ずライフジャケットを着けて下さい。

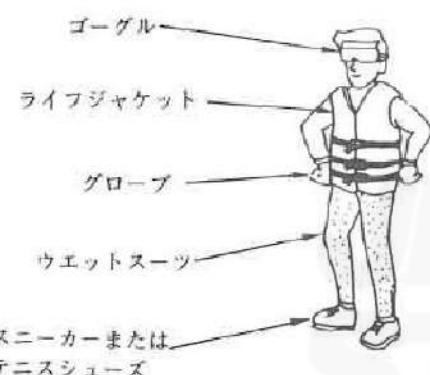


足の保護：

危険

- ウォータークラフトに乗る時は、テニスシューズ等を履いて足を保護して下さい。水中にかくれている岩等による打撲、すりきず等を防ぎます。

消火器入れ：

消火器入れは船体左側にあります。

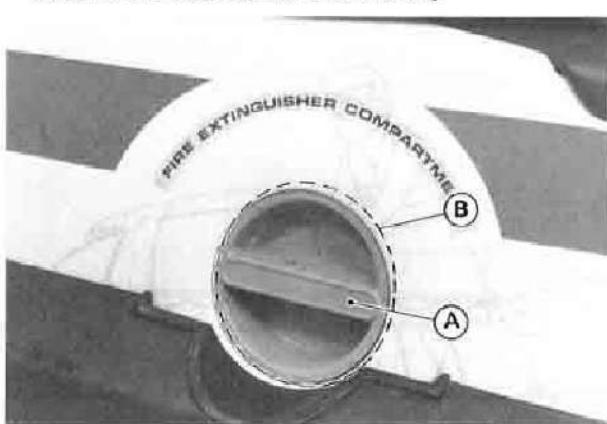

A. 消火器入れ

消火器入れの開け方：

キャップを左に回して引きます。

消火器入れの閉め方：

キャップを押し込み、止まるまで右に回します。

消火器

危険

- 消火器を積まないで、ウォータークラフトを使用しないで下さい。

- 消火器は標準装備品ではありません。消火器は各自で準備してください。

乗る前の点検項目

- 毎回ウォータークラフトを使用する前に、必ず次の事項を点検して下さい。

1) 燃料タンク内の圧力：

燃料タンクキャップを開き、タンク内の圧力を逃します。終了後キャップはしっかりと締めて下さい。

2) ステアリング：

ステアリング系統に、ひっかかりがないか、ガタつく個所がないか、過度の遊びがないか点検して下さい。必要であればケーブルを調整して下さい。(「整備と調整」の章参照) ステアリングケーブルは両端をシールしてあり、潤滑は不要です。もし、シールが破損していれば、ケーブルを交換して下さい。

3) 燃料漏れ：

エンジンフードを外し、燃料漏れがないか点検して下さい。

4) オイル漏れ：

エンジンフードを外し、オイル漏れがないか点検して下さい。

5) ビルジ(あか)の排水：

ウォータークラフトを左側に傾けて、エンジンルームの水を出して下さい。船の左側にタオル等を敷いて船体に傷がつかない様注意して下さい。

注意

- ウォータークラフトは必ず左側に傾けて下さい。右側に傾けると、排気系統内の水がエンジン内に入り、エンジン損傷の原因になります。

6) ボンプの清掃：

吸水孔、ジェットポンプ、ドライブシャフト等から異物を取り除いて下さい。

7) ボンプカバー：

ジェットポンプカバー、吸水孔格子に緩みがないか点検し、必要なら取付ボルトを締めて下さい。

8) 船体の損傷：

船体の損傷を点検して下さい。

9) 燃料：

ウォータークラフトを水平にして燃料タンク内の量を点検します。必要ならば燃料を補給し、燃料バルブをONにします。

10) エンジンオイル：

ウォータークラフトを水平にしてエンジンオイルの量を点検します。必要ならばエンジンオイルを補給します。

11) セジメントボール：

セジメントボールに水がたまっていないか点検します。もし水がたまっていたら、ボールを外して、水をすてます。

12) ファスナ：

ボルト、ナット、クランプ等に緩みがないか点検し、あれば締めて下さい。

13) エンジンフード：

エンジンフードをしっかりと取付けて下さい。

14) 消火器：

消火器が有効期限内か点検して下さい。

15) スロットルコントロール：

スロットル系統にひっかかりがないか、ガタつく個所がないか、過度の遊びがないか点検し、必要であれば調整します。(「整備と調整」の章参照)スロットルレバーは手を放すと完全にもとの状態に戻らなければなりません。

危険

もし、スロットルレバーがなめらかに、完全に戻らないと、操縦不能になる恐れがあります。

16) ストップボタン：

エンジンを始動して数秒間回転させ、ストップボタンが作動するか点検して下さい。

危険

○密閉された場所でエンジンを運転しないで下さい。排気ガスは無色無臭で有毒な一酸化炭素を含んでいます。従って、排気ガスを吸うと一酸化炭素中毒を起こし、仮死状態を経て死亡する結果となります。

注意

○水から揚げたウォータークラフトのエンジンを続けて15秒間以上運転しないで下さい。オーバーヒートして、エンジンや排気系統の重大な損傷の原因になります。

17) 操縦者の保護：

操縦者は常にライフジャケットを着け、その他安全装備をして下さい。

18) ホースの接続

すべてのホースが確実に接続され、また、すべてのホースのクランプがしっかりと締められているか確認して下さい。また、すべてのホースを点検し、劣化やひび割れがあれば交換して下さい。

ならし運転

●新しいウォータークラフトのならし運転期間中は各部をならすため、注意して運転して下さい。最初の5時間(燃料タンクで約3杯分)は、急激な加速や長時間の全速運転をしないで下さい。この間は全速の3/4以下で運転して下さい。スロットルリミッタを作動範囲の半分のところまで戻して下さい。

一定の速度で長く運転せず、ひんぱんに速度を変えて運転して下さい。

●ならし運転期間中は、ガソリンと2サイクルエンジンオイルを50:1に混合した燃料を使用して下さい。ならし運転終了後、燃料はレギュラーガソリンを使用して下さい。

●ならし運転期間中、ウォータークラフトを注意深く取扱うと、より効率よく、信頼性の高い性能が確保でき、長持ちにつながります。

●上記ならし運転に加えて、最初の10時間運転後、整備工場で定期点検整備を行って下さい。「整備と調整」の章の「定期点検整備表」を参照下さい。

エンジンの停止

- 赤色のストップボタンを押すとエンジンが停止します。押し続ける必要はありません。エンジンが停止すると、ストップボタンはもとに戻り、始動できる状態になります。



A. エンジンストップボタン

危険

- エンジンが停止すると、ウォータークラフトの進路変更ができなくなります。

- もし、緊急にエンジンを停止しなければならない時、赤色のストップボタンを押して下さい。

考えられる緊急事態とは：


- *エンジンの回転をコントロールできなくなったとき。
- *スロットルレバーが指をはなしても完全に戻らないとき。
- *操縦者がうろたえ、スロットルレバーを押しつばなしにしているとき。

危険

- もし、スロットルが正しく作動しないときは、原因を見つけて修理するまでウォータークラフトを動かさないで下さい。

エンジンの始動

- 雑草・海草や浮遊物のない水深60cm以上の所に船体を浮かべます。

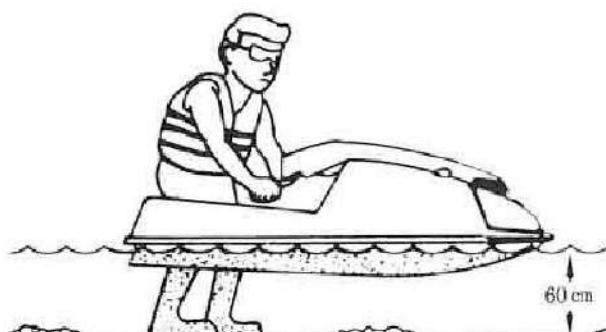

危険


- ウォータークラフトを始動する時は、異物を船底から吸い込んでジェットポンプが損傷するのを防ぐため、少なくとも水深が60cm以上の所で行って下さい。

- 燃料バルブをONにし、スタータロックスイッチを引き出します。
- 水の中でウォータークラフトの隣に立ち、ショータメブを右へ一杯回します。右手で右ハンドルバーを握り、スロットルレバーを少し前へ押します。


危険

- 腕、足、衣類等をジェットポンプ吸水孔に近づけると、けがをする恐れがあります。

- 左手で緑色のスタータボタンを押し、エンジンが始動したら放して下さい。もし、エンジンが5秒以内に始動しないときは、スタータボタンを放して下さい。15秒間待って再び始動させて下さい。数回、試みても始動しない時は「トラブルシューティング」の章を参照して下さい。

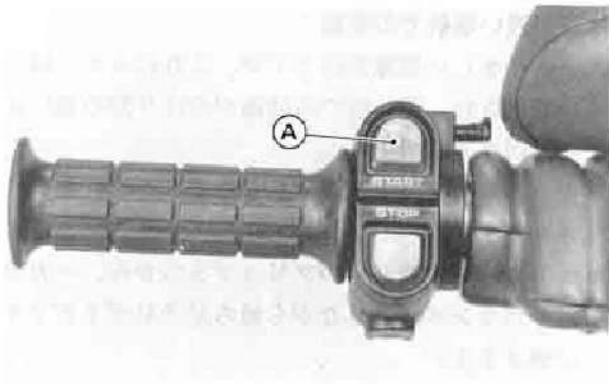

A. スタータボタン

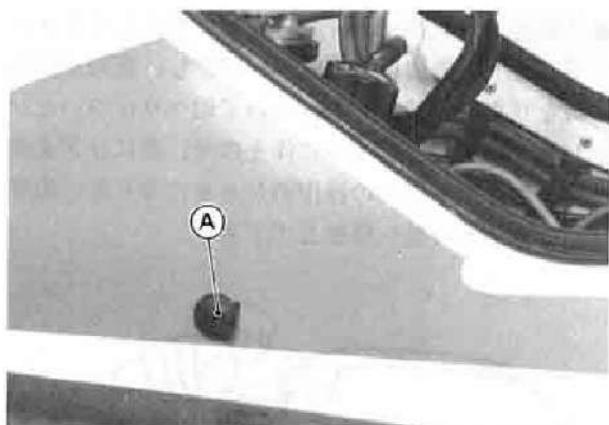

A. バイパス出口

〈要 点〉

- エンジンが始動しない時は、15秒間隔で始動を行って下さい。これはバッテリやスタータの寿命を延ばすことになります。
- エンジンが初めに点火する時は、たとえ始動に至らなくてもチョークノブを戻して下さい。燃料の過給を防ぎます。
- エンジンが温まっているときには、チョークを使わないで下さい。

- エンジンが回転しているときや、スタータがまだ回っている時にスタートボタンを押さないで下さい。スタータの摩耗を早め、故障の原因になります。

発進

水深の深い場所での発進

水深の深い所での発進はウォータークラフトの基本的な発進方法です。これは一番やさしい方法ではありませんが、深い所でウォータークラフトから落ちても再び乗ることができますよう、マスターして下さい。

- 少なくとも腰のあたりまでの深きでエンジンを始動させます。
- 両手でハンドルバーをつかんでウォータークラフト後部にうつむく姿勢をとり、前腕は船べりに乗せます。
- 前方の水面に障害物等がないか確認します。




- エンジン始動後、約1分間暖機運転します。ときどきスロットルレバーを少し押して回転を上げます。長時間のアイドリングはスパークプラグを汚すことになります。
- スロットルレバーを押したとき、船体の左側のバイパス出口から水が出てくるか確認して下さい。これは冷却水が巡回していることを示しています。もし、水が出てこなければエンジンを停止し、原因を調べます。排気系統に水が入っていないときは、バイパス出口に水が出てくるまで15秒ほどかかります。

- スロットルレバーを押し、急速に加速して下さい。ジェットの推力により船体が安定し、旋回が可能になります。加速するにつれて船べりについたひじをテコにしてデッキに体をのせ、次にひざを乗せます。ハンドルの操作のじゃまにならない程度にできるだけ前へ移動して下さい。



水深の浅い場所での発進：

- 一番やさしい発進方法ですが、これにばかり頼らないで下さい。深い所での発進がやはり初心者には最も大切な方法です。
- 少くとも60cm以上水深がある所でエンジンを始動させます。
- 両方のハンドルバーのグリップをつかみ、一方の足でバランスをとりながら他の足のヒザをデッキに乗せます。

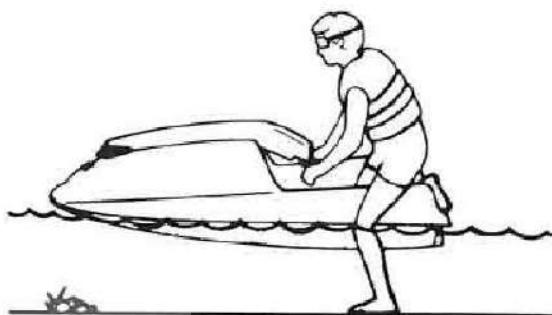

危険

- 進行方向にいるボートや泳いでいる人達、その他障害物に注意して下さい。これは危険防止のため初心者には特に重要なことです。

- ウォータークラフトのスピードが上がるにつれて船首が下がり水平になって滑走します。体重の軽い人より重い人の方が時間がかかります。一旦、滑走状態になったら、スロットルを戻し、好みのスピードで走って下さい。

深いところでの発進は、体重の重い人、又は体調の良くない人には一般的により難しくなります。この場合、岸に戻り浅い場所から発進して下さい。何回か練習すると深い所での発進もできる様になります。

危険


- 体を後に引きずったような姿勢でウォータークラフトを長時間操縦しないで下さい。視野がさえぎられるため、進行方向のボートや泳いでいる人達、その他障害物が見えにくくなります。また、ジェットポンプが吸い上げて後へ噴き出す恐れのある異物も見えず、更に、危険な排気ガスを長い間吸うことにもなります。

- 前方の水域に何もないか確認し、ハンドルバーを真っすぐ前方に向けて下さい。
- スロットルレバーを押し、急速に加速します。ジェットの推力で船体が安定し、旋回が可能になります。
- 進行方向の他のボート、泳いでいる人達、障害物に絶えず注意を払って下さい。
- ウォータークラフトが加速したら、もう一方のひざもデッキに乗せ、ハンドル操作のじゃまにならない程度にできるだけ前方へ移動して下さい。体重を前方に低くかけ、身体を垂直に保って下さい。



立った姿勢での発進：

- この方法は熟練者が行うことができます。
- 少くとも60cm以上水深がある所でエンジンを始動させます。
- 一方の足で海底に立ってバランスをとりながら、他の足をデッキに乗せます。

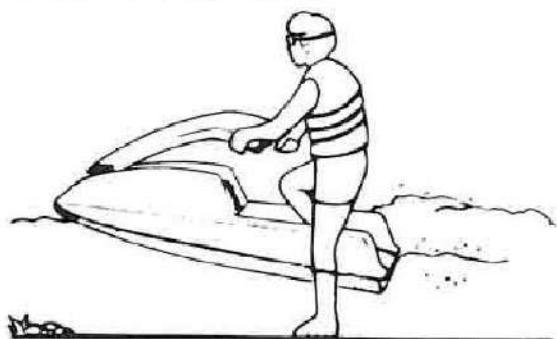


- すばやく加速して滑走に移り、他の足もデッキの後部に乗せます。
- 進行方向の他のボート、泳いでいる人達や、障害物に絶えず注意を払って下さい。



停止

- ウォータークラフトは前進力によって滑走状態（水平）を保っているので、停止すると操縦者の体重により後部はいつも沈むことになります。従って、停止したらウォータークラフトから降りられるよう準備をしておいて下さい。

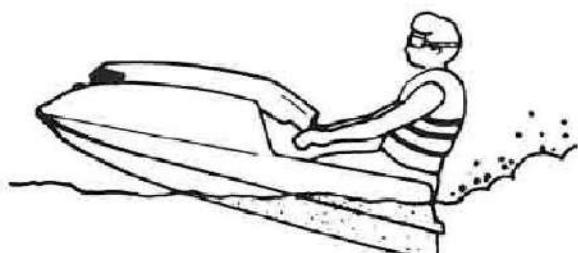


危険

- フルスピードで滑走中は、動いている物や止っている物から60m以内に直進して近づかないで下さい。止まりたい場所に近づく前に必ずスロットルレバーを戻してスピードを落して下さい。

ウォータークラフトの停止方法は通常2通りのうちのどちらか一つです。いずれも水の抵抗を利用して停止します。

直線停止：

赤色のエンジンストップボタンを押して下さい。

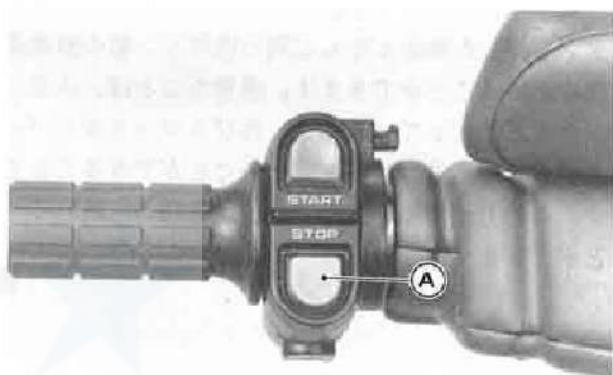

A. エンジンストップボタン

ストップボタンを押すと直ちにエンジンが停まり、最短の直線距離で停止します。岸や停止したい位置に近づいてきたら赤色のストップボタンを押して下さい。砂や異物がジェットポンプに入り込んで損傷されることを防ぎます。

危険

- ウォータークラフトの旋回が必要なら、エンジンを止めないで下さい。エンジンが止まるとき方向を変えることができません。

通常停止：

スロットルレバーを放して下さい。



A. スロットルレバー

スロットルレバーを放すと、エンジンストップボタンを押した場合と殆んど同じ位早く、船の前進運動を止めることができます。重要なことは、エンジンがまだ回転しているので、再びスロットルレバーを押して船の進行方向を変えることができます。この方法で船を旋回させ、障害物から離れることができます。

危険

- ウォータークラフトが完全に止らないうちにウォータークラフトから降りる時は、他のボートや泳いでいる人達、障害物がない事を確認して下さい。

緊急時には身を守るためにいつでも船からとび降りてもかまいませんが、水上にいる他の人達を守る事にも最大の努力を払わなければなりません。

危険

- スロットルレバーを完全に放すと、方向を変えることができなくなります。

停止技術：

停止距離は操縦者の体重や乗船位置、アイドリング速度、滑走速度等によって変ります。熟練した操縦者はいろいろな操縦技術を使って停止距離を短縮することができます。停止距離を短かくするには、停止するさいに体重を後へ移動する方法と、スロットルレバーを使って急旋回する方法があります。

最短停止距離


下の表はウォータークラフトの最短直線停止性能を示したものです。これは次の二つの停止方法で行われています。

- A. エンジンストップボタンを押した場合。
- B. スロットルレバーを放した場合。

これらの数字は、調整された条件の下で、異った体重の訓練された操縦者によって測定されたものです。従って、条件が変われば数字も変ってきます。

JS650 最短停止距離

A. ストップボタンを押した場合。操縦者の体重

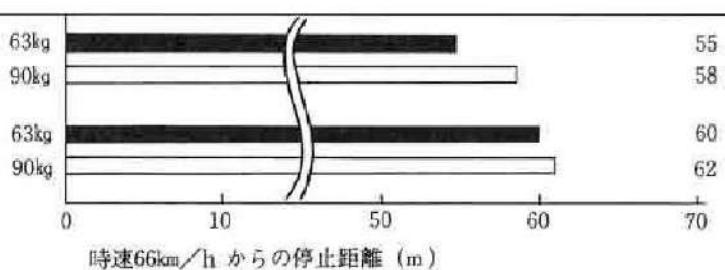

B. スロットルレバーを放した場合。操縦者の体重


旋回

ウォータークラフトを旋回させるには次の三つの動作の組み合せが必要です。


- ハンドルバーを回す。
- 旋回方向に体重を傾ける。
- スロットルを使う。

左旋回するためにはハンドルバーを左に向ける。

右旋回するためにはハンドルバーを右に向ける。

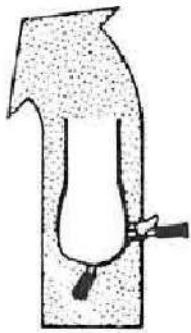


左


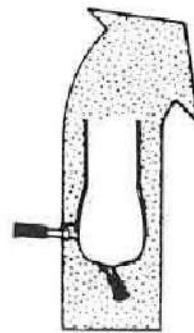


右

- バランスをとるために、体を旋回の内側へ傾けて下さい。傾ける度合いは、旋回半径の大小と滑走速度によって異ります。一般的には、速度が上る程、または旋回半径が小さくなる（鋭く旋回する）程大きく体を傾けて下さい。

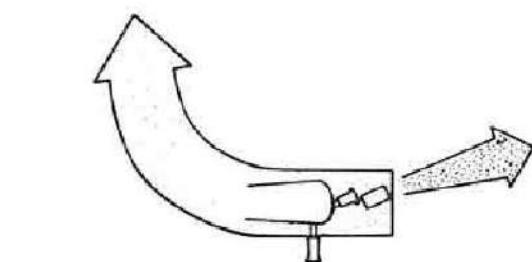


ジェットポンプの推力が弱いと緩く旋回します。

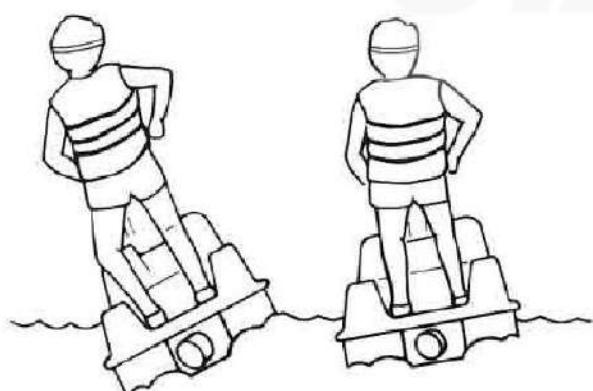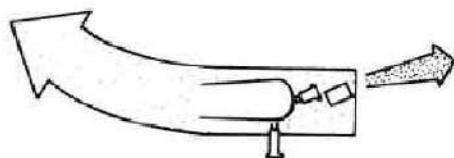

急旋回・高速旋回

緩旋回・低速旋回

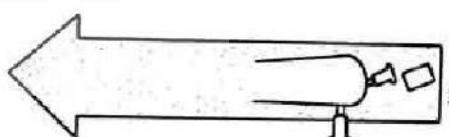

無推力 = 旋回不可

次のことは緊急操作をするときに覚えておくことが大切なジェット推進ボートの特徴です。

旋回する時は必ずスロットルを使うこと。

危険

○スロットルレバーを完全に放すとウォータークラフトの進路変更ができなくなります。そのため、避けようとしている障害物にぶつかりことになります。

スロットルを使うことも、もう一つの旋回方法の重要な要素です。スロットルレバーを押すとジェットポンプにより推力が生じ、進路変更ができるようになります。

ジェットポンプの推力が強いとウォータークラフトはより鋭く旋回します。

ウォータークラフト “ジェットスキー” の乗り方

初めてウォータークラフトに乗った時は、まずデッキに両ひざをつき、ハンドルポールを降したままにして下さい。そしてウォータークラフトの扱い方に慣れて下さい。スロットルレバーを操作してエンジンスピードをいろいろ変え、スロットルが旋回にどう影響するか感触をつかんで下さい。

ウォータークラフトの船首が上下に連続的に動く状態（ボーバシング）が起きたら体重をさらに前方へ移して下さい。

危険

- ハンドルポールの真上にあごがくるような乗り方をしないで下さい。波にぶつかったときけがをすることがあります。

- もし、燃料が切れてエンジンが止った場合、チョークノブを使用してはいけません。燃料バルブをRESの位置に回し、エンジンをもう一度始動します。常に他のポート、泳いでいる人達や、障害物に注意して下さい。

注意

- ハンドルバーを押し下げないで下さい。ハンドルポールはエンジンフードの上に乗っているので傷がつく恐れがあります。
- ウォータークラフトを岸に乗り上げないで下さい。インペラがひどく損傷することがあります。
- 浅瀬や浮遊物の多い所で操縦しないで下さい。インペラが損傷したり、砂で冷却ホースが詰まることがあります。

一般に体重の重い人程上達するのに時間がかかります。操作特性に慣れたら次は立って操縦する練習ができます。

立ち上がり方：

- 安定したスピードを保ちながら、ハンドルバーを少し持ち上げ、片足をデッキの前方近くに置きます。

- バランスを保ち、立って操縦する位置へゆっくりと立ち上ります。ハンドルバーも一緒に持ち上げます。



- 体を垂直に保ち、ハンドルバーで旋回します。上達するに従って、体の反射運動の効果とか旋回時に体を傾ける効果を試してみて下さい。

転落：

初めてウォータークラフトに乗り、大抵の人人がやるようにもし水中に転落しても落胆しないで下さい。ウォータークラフトの楽しみ方の一つはチャレンジであり、柔道の受身のように最良の倒れ方を知ることも大切なことです。

危険

- ウォータークラフトから落ちた時、ハンドルバーにしがみつかないで下さい。ウォータークラフトにぶつかってけがをする恐れがあります。

- 落水の最良の方法は、両足をそろえ、腕を頭上に上げ、しりから先に水面に落ちることです。
- ハンドルバーとスロットルレバーから手を放すと、ウォータークラフトは水平に復元し、エンジンはアイドリング回転になり、再び乗るまでゆっくりと円を描いて進みます。
- ウォータークラフトがどこまで滑走してから円運動を始めるかは、落水したときの船の速度によって変わります。風や波の状態によってウォータークラフトが適正な円を描かない時は、アイドリングスピードを点検し、場合によっては少し回転を上げて下さい。

〈要点〉

- もし、ウォータークラフトが大きく転覆したら、(特に初心者が操縦していた場合)、熟練者がときどきスロットルを全速にして走らせることが必要です。これでエンジンルームにたまつた水をビルジ装置が排水します。
- ウォータークラフトは自動復元、浮揚能力があります。エンジンルームが水で一杯になってしまっても、船首は完全に水面下になっていますが、船体は水平に浮んでいます。しかし、もしエンジン内に水が入った場合は、「浸水後の処置」の項の指示に従って下さい。

航走終了後の手入れ

第1：排気系統の水抜き

- ウォータークラフトを水から揚げ、後部を25cm以上持ち上げます。これでエキスパンションチャンバ内にたまつた水を出すことができます。



- エンジンを始動し、数秒間回転させて余分な水を排気系統から出します。排気孔から水が出なくなる迄、くり返しエンジンをふかして下さい。

危険

- 水から揚げた状態では、エンジンを最大速度で回転させないで下さい。エンジンの重大な故障の原因になります。
- 水から揚げたウォータークラフトのエンジンを続けて15秒間以上運転しないで下さい。オーバーヒートして、エンジンや排気系統の重大な損傷の原因になります。

●海上で操縦した後は、そのたびに真水で冷却系統を洗浄して下さい。(「整備と調整」の章の「冷却系統の洗浄」参照)これは塩の固着による冷却系統の詰まりを防ぐためです。

第2：エンジンルームの清掃

- エンジンフードを取り外します。
- エンジンルームに水がたまっていたら、ウォータークラフトを左に傾け、排水して下さい。この時、船体を傷めないようにタオルかパッドを敷いて下さい。
- エンジンルームを拭いて乾かし、エンジンフードを取り付けます。
- セジメントボールに水がたまっていたら、ボールを外して水をすてます。
- ウォータークラフトを保管する場合は、エンジンルームの換気ができるように、フードをきっちり締めずにすきを開けておいて下さい。

特殊な手入れ


インペラの清掃：

時折、海草や他の浮遊物がインペラやジェットポンプに詰まり、性能が低下することがあります。ジェットポンプを正常に作動させるために、これらの異物を完全に取除く必要があります。

危険

- エンジンが回転中にジェットポンプの清掃をしないで下さい。

- エンジンを止め、ウォータークラフトを引揚げます。
- スパークプラグキャップを取り外します。
- タオルかパッドをウォータークラフトの横におきます。
- ウォータークラフトを左に傾け、必要ならばジェットポンプの格子及びカバーを取り外して下さい。
- 吸水孔、ドライブシャフト、インペラ、ジェットポンプハウジング、噴水口、ステアリングノズルから海草やゴミを取り除きます。

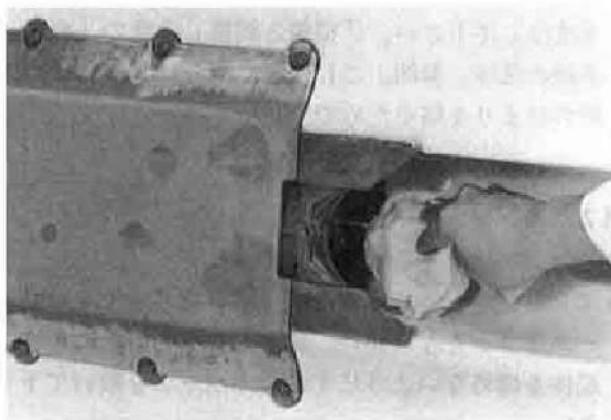

注意

○ポンプのある場所やその部品がきれいになっているか確認して下さい。エンジン冷却水はジェットポンプによって供給されるので、ポンプの性能の低下はオーバーヒートの原因になります。

- ジェットポンプカバーと格子を取り付け、ボルトをしっかりと締めます。
- スパークプラグキャップを取り付けます。

汚れたスパークプラグの清掃：

スパークプラグの汚れはいくつかの原因で起ります。低いアイドリング速度、長時間のアイドリング運転、チョークを使用したまま航走した場合等です。また、燃料に水が混じっていたり、エンジン内部に水が入っている場合もスパークプラグが汚れる原因になります。

- 汚れたスパークプラグを取り外し、きれいな乾いたプラグを取付けて下さい。汚れたスパークプラグはプラグクリーナで清掃して下さい。
- エンジンを始動し、スロットルはほとんど使わないで下さい。


浸水後の処置：

注意

○もし、エンジン内に水が入った時は、直ちに次の処置をして下さい。もし、エンジン内に数時間以上水が残ったままになると、クランクシャフトベアリングやエンジンの内部部品を傷めます。

もし、ウォータークラフトが浸水したら、キャブレタの吸気孔からエンジン内に水が入ることがあります。また、燃料タンクやエンジンオイルタンクにも水が入ることがあります。

1. ウォータークラフトを水から揚げ、エンジンフードを取り外します。
2. エンジンドレンバルブノブを引き上げ、スタートボタンを押して、エンジン内の水を出します。スタートボタンは5秒以上押さないで下さい。もう一度スタートボタンを使用する時は15秒以上間を開けて下さい。エンジンバルブノブを戻します。

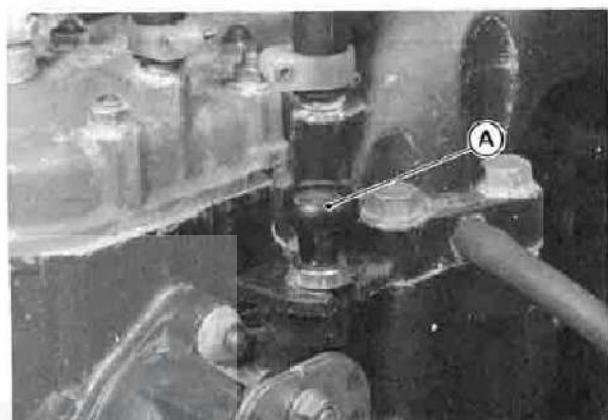

A. ドレンバルブノブ

3. タオルやパッドを横におき、ウォータークラフトを左に傾け、エンジンから水を出します。
4. エンジンドレンバルブノブを引き上げ、エンジンを回わします。エンジン内の水をすべて出します。
5. ドレンバルブノブを戻します。
6. エンジンを始動します。

注意

○水から揚げたウォータークラフトのエンジンを続けて15秒間以上運転しないで下さい。オーバーヒートして、エンジンや排気系統の重大な損傷の原因になります。

○水から揚げた状態では、エンジンの最大速度で回転させないで下さい。エンジンの重大な故障の原因になります。

7. セジメントボールに水がたまっていないか点検します。もし水がたまっておればボールを外して水を捨てます。
8. もし、エンジンが始動しないならば、スパークプラグを取り外し、水気がないか点検します。スプレーで清掃し、再度始動して下さい。何度もプラグに水が付着するならば、燃料系統内に水気があります。

9. 燃料タンク内に水があれば、ポンプまたはサイフォンで全部抜きとり、新しい燃料を入れます。汚れた燃料は決められた場所に捨てて下さい。



A. サイフォンホース


危険

○ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発する恐れがあります。停止ボタンを押し、禁煙にして下さい。作業する場所は換気が良く、火気がないかよく確かめて下さい。

〈要 点〉

○エンジンから全く水がなくなる迄、この方法を数回繰り返す必要があるかも知れません。繰り返しトラブルが起きるときは、水を排出するために燃料ポンプを分解する必要があります。整備工場に相談してみて下さい。

10. オイルタンクに水があれば、オイルを全部抜き取ります。オイルポンプからインテイクホースを外し、オイルを抜きます。

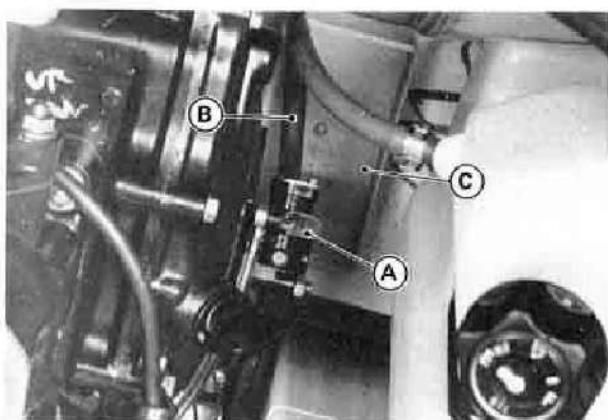

A. オイルポンプ B. インテイクホース

11. ホースをオイルポンプに取付けます。そして新しいエンジンオイルを入れます。

12. オイルラインのエア抜きをします。(「整備と調整」の章の「燃料とオイル系統」の項、「オイルポンプのエア抜き参照」)

13. エンジンフードを取付けます。
14. 最後にウォータークラフトを水上に戻し、10分間以上走らせて残っている水を完全に乾かし、異物(塩など)を排気孔から吹き出します。

ジェットスキーのえい航:

燃料切れ、エンジントラブルまた、その他問題が起きた場合にはウォータークラフトをえい航してもうすることができます。6mのえい航用ロープの一端を船首の穴に結びつけ、他の端をえい航ポートに結びつけます。えい航はゆっくりと行き、8km/h以上のスピードを出さないで下さい。

注意

○この指示は重要ですから必ず守って下さい。
そうしないとエンジルームに浸水し、ウォータークラフトの一部が沈むことがあります。

ジャンプコードによる始動:

バッテリが上った場合、取外して充電する必要があります。それができない時は、他のウォータークラフト等の正常なバッテリとジャンプコードを使って始動することができます。その場合ウォータークラフトのバッテリと同じ電圧(12V)のものを使用して下さい。


危険

○バッテリ液は条件によっては引火性及び爆発性がある水素ガスを発生します。このガスはバッテリ内に常時あり、放電しきった状態でも残っています。火気や火花をバッテリから遠避けて下さい。またバッテリを取り扱っている時は、保護メガネを着用して下さい。バッテリ液が皮膚や目、衣類に付着した時は、直ちにその部分を水で5分以上洗い、医者の診察を受けて下さい。

- 両方のバッテリの(+)ターミナル間をジャンプコードで接続します。
- 他のジャンプコードの一端を他の船のバッテリの(-)ターミナルに接続します。

注 意

- バッテリを反対の極[(+)から(-)]へ接続すると、電気系統に大きな損傷が生じます。

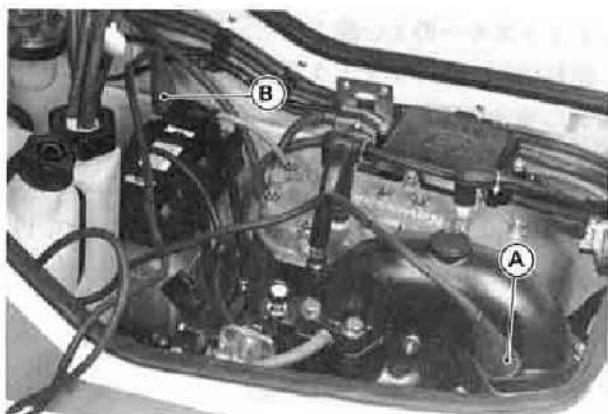

A. (-)コード B. (+)コード

- もう一方の端をエグゾーストパイプのボルトに接続します。

危 険

- 最後の手順の接続を間違ってキャブレタやバッテリへしてはいけません。コードをショートさせないように注意し、上記の最後の作業をする時はバッテリの上に体を乗り出さないで下さい。また、凍結したバッテリをジャンプコードで始動させてはいけません。爆発する恐れがあります。

注 意

- 5秒間以上連続してスタータを回さないで下さい。スタータがオーバーヒートします。スタータが冷えるように15秒間待ってから、また回して下さい。

- エンジンを始動させた後、上記の逆の順序でジャンプコードを取り外して下さい。

保 管

- 冬の間や、長時間ウォータークラフトを使用しない時は、適切な保管が必要です。無くなつた部品がないか点検し、摩耗した部品を交換したり防錆のために各部への注油、潤滑、また一般的には次回ウォータークラフトを使用する時、最良のコンディションにしておくための準備をしておきます。カワサキのウォータークラフト・ジェットスキーハイの販売店に相談してやってもらうか、または次の事項を実施して下さい。



A. 両方のホースに空気を吹き込む

燃料系統

危 険

○ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発する恐れがあります。停止ボタンを押し、禁煙にして下さい。作業する場所が換気が良く、火氣がないかよく確かめて下さい。


保管する前の作業

冷却系統

- 冷却系統を洗浄します。（「整備と調整」の章の「冷却系統の洗浄」の項参照。）


ビルジ系統

- ビルジ系統を洗浄します。（「整備と調整」の章の「ビルジ系統の洗浄」の項参照。）このとき、ホースをプラスチックのブリーザーに再び接続する前に、両方のホースに圧縮空気を吹きこんでビルジ系統から水を完全に押し出して下さい。

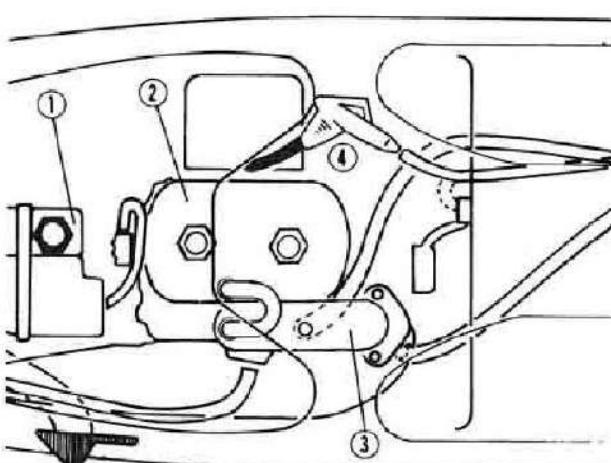

1. ブリーザーフィッティング
2. フレームアレスタ
3. シリンダーヘッド

- サイフォンまたはポンプを使って、燃料タンクから燃料を抜いて下さい。
- フィルタスクリーンを清掃します。（「整備と調整」の章の「燃料とオイル系統」の項、「燃料フィルタの清掃」参照。）
- 燃料タンク内の結露を防ぐために、リテーナのナットを緩めたままにしておいて下さい。

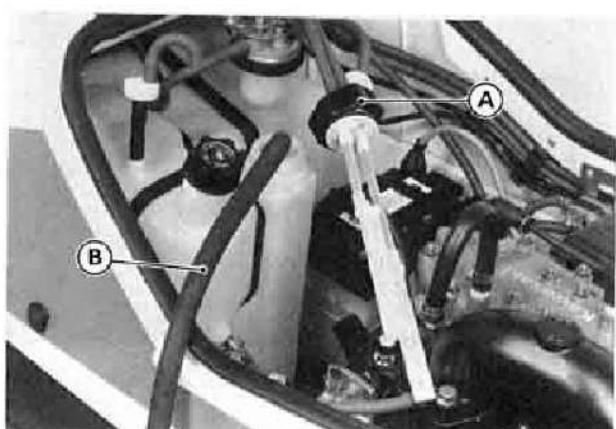


A. リテーナナット B. サイフォンホース

- セジメントボールを外して洗浄します。



A. セジメントボール

- エンジンを始動し、キャブレタ内の燃料を使いきるまで、15秒間づつ回転させます。各回転は5分間隔で行います。

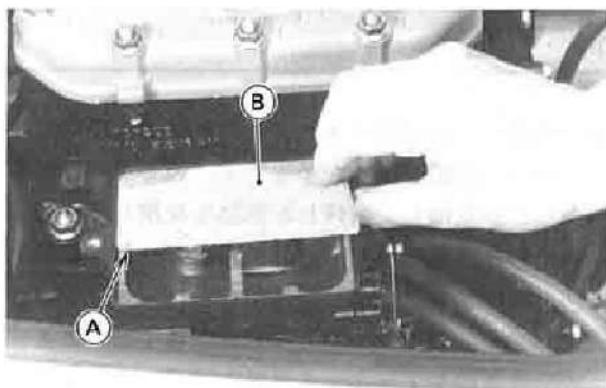


A. 丸味のある方を上にする B. エレメント

- キャブレタ内に浸透性防錆剤をスプレーします。
- フレームアレスタエレメントを、ふちに丸味のある方を上にして取付けます。
- カバーを取り付け、しっかりとボルトで締めます。

注意

○水から揚げたウォータークラフトのエンジンを続けて15秒間以上運転しないで下さい。
オーバーヒートして、エンジンや排気系統の重大な損傷の原因になります。

- キャブレタから空気吸入孔カバーを取り外します。

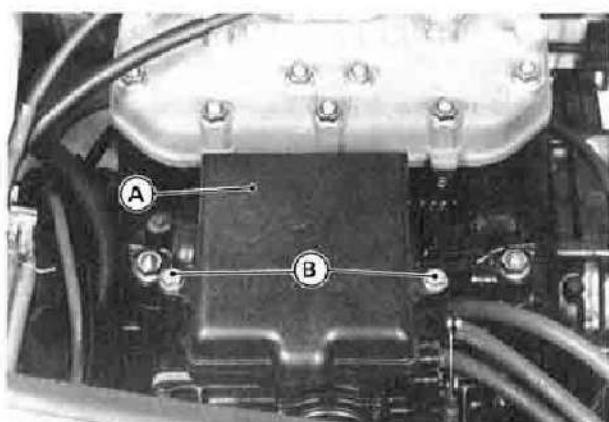

A. 空気吸入孔カバー B. ボルト

- フレームアレスタエレメントを取り外し、必要な場合は圧縮空気で清掃します。

エンジン

- スパークプラグを取り外し、各シリンダ内にエンジンオイル約30ccを注入します。

注意

○オイルを入れ過ぎないようにして下さい。入れ過ぎると次回エンジンを始動する時、クラシクシールが損傷することがあります。

- スパークプラグをアースして、スタータでエンジンを数回回転させ、シリンダ内側にオイルを行きわたらせます。そして、スパークプラグを取り付けます。

バッテリ

- バッテリを取り外します。（「整備と調整」の章の「バッテリ」の項、「バッテリの取り外し」参照。）
- 重ソウと水の溶解液で外部を清掃します。水でよくぬります。

注意

○バッテリ内に重ソウの溶解液が入らないようにして下さい。

- バッテリ液の量を調べ、必要ならば蒸留水を上限のマークまで満たして下さい。
- 比重計でバッテリ液の比重を点検し、必要ならば充電して下さい。
- 両方のターミナルにグリースを塗ります。
- バッテリを乾燥した涼しい場所に保管します。温度が氷点下になる場所にはおかないで下さい。

〈要点〉

- バッテリは少くとも30日おきに点検し、必要ならば再充電して下さい。長く放置すると徐々に放電し、サルフェーション（極板が白くなる）が始まります。いったんこの反応が始まると、バッテリは通常正常な機能に戻すことはできません。

潤滑

- すべての推奨潤滑方法を実施して下さい。（「整備と調整」の章の「潤滑」の項参照。）

一般事項

- ウォータークラフトを洗浄し、エンジンルームの水を完全に抜いて十分乾かして下さい。

注意

- ウォータークラフトを洗う場合は洗浄力の弱い洗剤を水に混ぜたものだけを使用して下さい。強力な溶剤は化学作用で表面塗装を変色させることができます。

- 良質のワックスを船体の外面全体に塗ります。
- すべての露出している金属部品に錆や腐蝕防止のため、浸透性防錆剤を軽くスプレーします。
- エンジンフードをゆるくかぶせ、適当な換気が行われ、結露を防ぐために10mm位の木片等をかまします。
- ウォータークラフトにカバーを掛け、ほこりのない乾燥した場所に保管します。

保管後再使用する前の作業

以下の作業は保管期間終了後、ウォータークラフトを使用できる状態に戻すために必要な手順です。カワサキのウォータークラフト・ジェットスキイ、の販売店に相談してやってもらうか、または次の事項を実施して下さい。

- すべての推奨潤滑方法を実施して下さい。（「整備と調整」の章の「潤滑」の項参照。）
- スロットル、チョーク及びステアリング機構が動かなかつたり、途中でひつかつたりしないか点検します。スロットルレバーは放すと完全にもとの位置に戻らなければいけません。
- スパークプラグを清掃し、ギャップを点検します。（「整備と調整」の章の「スパークプラグ」の項参照。）
- すべてのゴム・ホースに風化、ひび割れ、ゆるみがないか点検します。
- 保護パッドを敷いてウォータークラフトを左に傾け、ジェットポンプカバーを取り外します。冷却ホースとビルジホースに風化、ひび割れ、ゆるみがないか点検します。
- 必要なら良品と交換して下さい。フードを取り付け、しっかりと固定します。
- 消火器が有効期限内か点検します。
- バッテリを点検し必要ならば充電して、ターミナルを清掃します。バッテリを取り付けて下さい。（「整備と調整」の章の「バッテリ」の項、「バッテリの取付け」参照。）
- 燃料フィルタを点検または交換します。（「整備と調整」の章の「燃料、エンジンオイル系統」の項、「燃料フィルタ」参照。）
- 燃料ペントチェックバルブを検査します。（「整備と調整」の章の「燃料、エンジンオイル系統」の項、「燃料ペントチェックバルブ」参照。）
- エンジンオイルペントチェックバルブを検査します。（「整備と調整」の章の「燃料、エンジンオイル系統」の項、「エンジンオイルペントチェックバルブの検査」参照。）
- 燃料タンクリテナナットを締め、タンクにガソリンを入れます。

危険

- ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発する恐れがあります。停止ボタンを押し、禁煙にして下さい。作業する場所が換気が良く、火気がないかよく確かめて下さい。

- 輸送したり、燃料を注入した後では、エンジンをかける前にエンジンフードを外して、数分間換気して下さい。

危険

- 氣化したガソリンがエンジンルームにたまると、火災や爆発の原因となることがあります。

- 燃料漏れを点検し、必要があれば修理して下さい。
- エンジンオイルレベルを点検します。もし少なければエンジンオイルを補給します。

危険

- 密閉された場所でエンジンを運転しないで下さい。排気ガスは無色無臭で有毒な一酸化炭素を含んでいます。従って、排気ガスを吸うと一酸化炭素中毒を起こし、仮死状態を経て死亡する結果となります。

- エンジンを始動し15秒間運転して、燃料、オイル及び排気ガスの漏れを点検して下さい。漏れがあれば修理して下さい。

注意

- 水から揚げたウォータークラフトのエンジンを続けて15秒間以上運転しないで下さい。オーバーヒートして、エンジンや排気系統の重大な損傷の原因になります。
- 水から揚げた状態ではエンジンを最大速度で回転させないで下さい。エンジンの重大故障の原因になります。

- エンジンフードを取り付けます。

整備と調整

定期点検整備表

〈要 点〉

- 毎日乗る前には必ず「乗る前の点検項目」を実施して下さい。


実施事項	頻 度	最 初 の 10時間後	25 時 間 每	100 時 間 每
すべてのホース、クランプ、ナット、ボルト及びファスナを点検する。	●	●		
※シリンダヘッドナットを締める。	●	●		
キャブレタ部のスロットルレバー取付部及びショータケーブル取付部にグリースを塗る			●	
スパークプラグを清掃し、ギャップを点検し、必要ならば交換する。			●	
バッテリ液の量を点検する。			●	
チョークケーブルと（※）スロットルケース及びケーブルを潤滑する。			●	
※ハンドルバー・ビボットを潤滑する。（要分解）			●	
燃料フィルタスクリーンを清掃する。			●	
燃料ベント及びエンジンオイルベントのチェックバルブを検査する。			●	
キャブレタを調整する。			●	
ビルジ系統及びフィルタを洗浄する。			●	
冷却系統を洗浄する（海上で操縦した時は使用後毎回）。			●	
フレームアレスタを検査及び清掃する。			●	
※インペラのブレードの損傷を検査する。（要取外し）				●
※カッピングラバーを検査、交換する。				●
※キャブレタのスロットルシャフトのスプリング及びブッシングを検査、交換する。				●
※ステアリングケーブルを点検する。				●

※これらの項目は適正な工具を用いて行わなければなりません。適切な設備がなく、また、機械の取り扱いに熟練していないければ、カワサキのウォータークラフト『ジェットキー』の販売店に相談して実施してもらって下さい。（サービススマニュアル参照）。

コントロールケーブルの調整


チョークケーブルの調整

- チョークノブが左に一杯きている時、キャブレタ内のチョークバタフライバルブが完全に開いていなければなりません。チョークのピボットアームが一番上方にあり、ケーブルがわずかに緩んでいるか点検します。この状態でキャブレタ内のチョークバタフライバルブは全開しています。

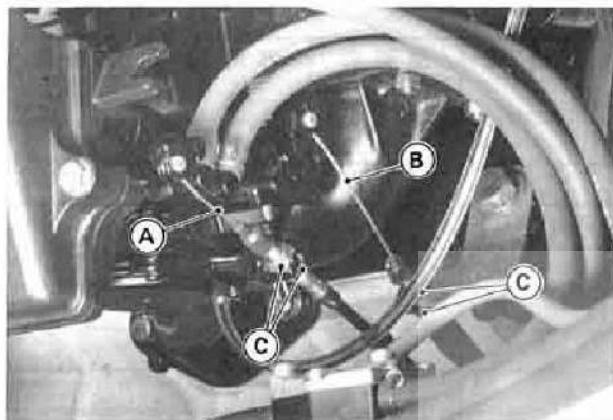

A. チョークケーブル
B. スロットルケーブル


C. ロックナット

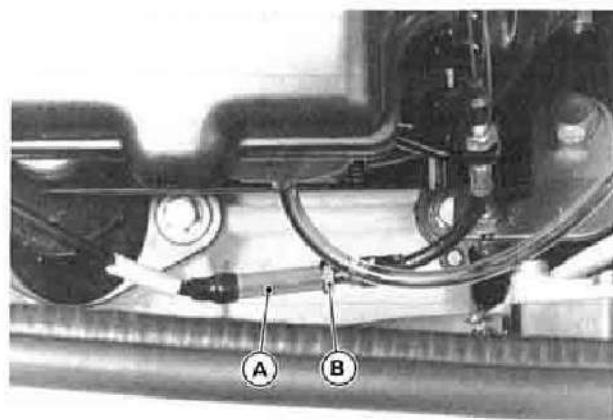

A. アジャスティングナット B. ロックナット

スロットルケーブルの調整

- スロットルケーブルの調整具合を点検します。
- スロットルレバーを全く放した状態では、スロットルピボットアームについているストッパーがアイドリングアジャストスクリュに当っており、スロットルケーブルはわずかに遊びがあります。
- スロットルレバーを一杯押したとき、ピボットアームのストッパーがキャブレタのストッパーに当たっています。

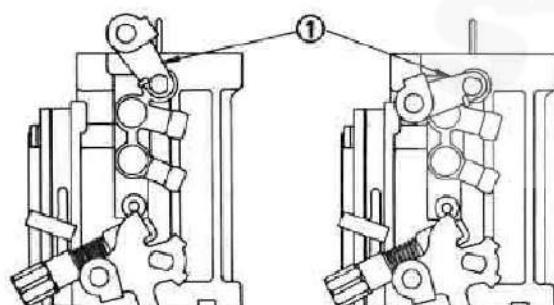


チョーク開

(レバーが左に一杯
きている状態)

チョーク閉

(レバーが右に一杯
きている状態)

1. チョークピボットアーム

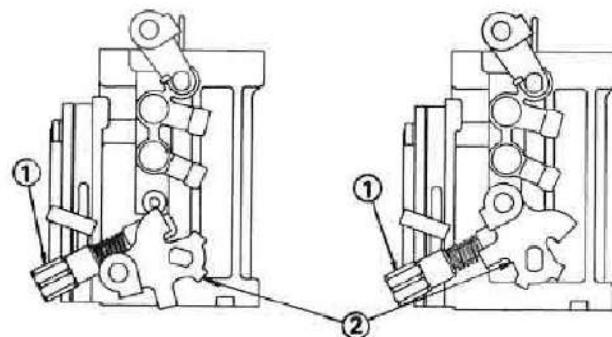

スロットル閉

(レバーを放した状態)

スロットル開

(レバーを一杯押した状態)

1. アイドリングアジャストスクリュ


2. スロットルピボットアーム

- 必要ならばチョークケーブルを調整して下さい。
- チョークレバーを一杯左にします。
- チョークケーブルにあるロックナットを緩め、アジャスティングナットを回わしてケーブルに、少しの遊びを持たせます。
- ロックナットを締めます。

- 必要ならばスロットルケーブルを調整します。

- キャブレタブラケットのロックナットを緩めます。ピボットアームの先端がアイドリングアジャストスクリュに当るようにします。次にロックナットを回わして、ケーブルに少しの遊びを作ります。

- 調整が終ったら、ロックナットをしっかりと締めて下さい。

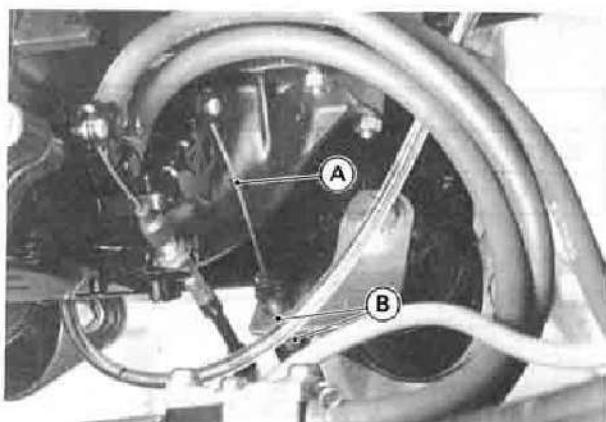


A. スロットルケーブル

B. ロックナット

- 同じ距離でなければ調整します。

○ハンドルポールを上げます。

○ステアリングリングのロックナットを緩めます。

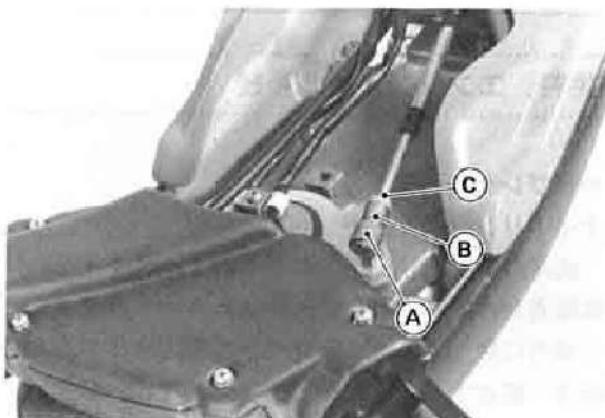


A. スリーブ

B. ボールジョイント

C. ロックナット

ステアリングケーブルの調整


- ハンドルポールを下げ、ハンドルバーを真っすぐ正面に向けます。

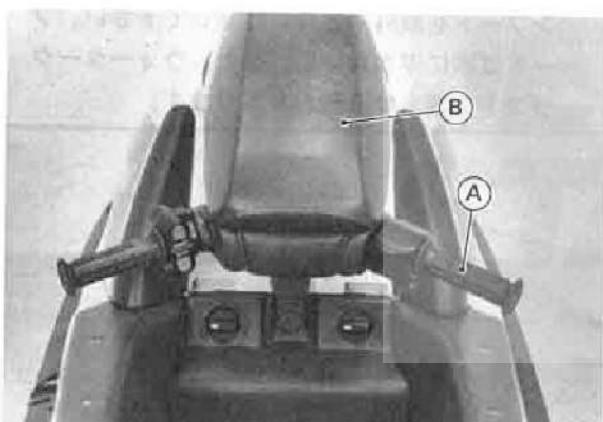

A. ハンドルバー

B. ハンドルポール

- ステアリングノズルがノズル室の両側から同じ距離にあるか点検します。

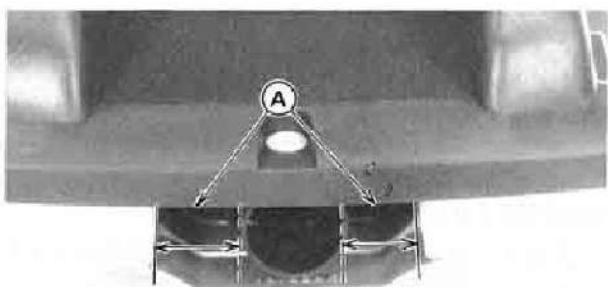

A. 等距離


○ポールからアウタースリーブを少しずらしてリンクを持ち上げ、ボールジョイントを外します。

○リンクのボールジョイントを回してステアリングを調整します。

○ボールジョイントを接続し、もう一度ケーブルの調整具合を点検します。

○調整が正しければステアリングケーブルのロックナットを締めます。

- もう一つの点検方法として、ハンドルポールを左右に一杯切れます。ステアリングノズルの左右の端からノズル室までの隙間を計り、それが同じであれば正確に調整されています。

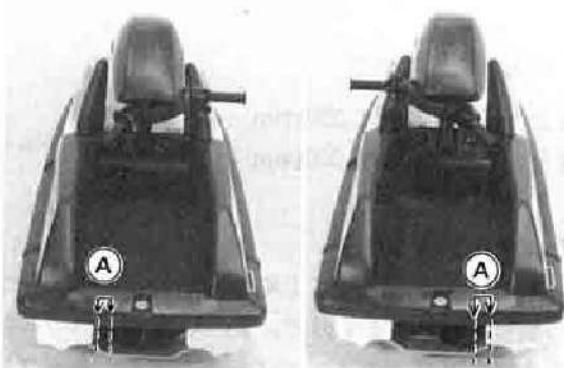

A. 等距離

ステアリングケーブルの点検

ステアリングの動きがスムーズでなかったり、引掛けているように感じられた時は、カワサキのウォータクラフト『ジェットスキー』の販売店で点検を受けて下さい。

〈要点〉

- ステアリングケーブルの両端は、シールドされていますので潤滑する必要はありません。


燃料、エンジンオイル系統

キャブレタの調整：

アイドリングスピード

通常のアイドリングスピードのセッティングとは、操縦者が水中に転落してもウォータークラフトがその場所に戻ってくることができる推力を出しながら確実に航走する最低のセッティングを云います。アイドリングアジャストスクリュを回して正しくセッティングします。

アイドリングスピードが高すぎると、ウォータークラフトが適切に戻ってこない原因になることがあります。

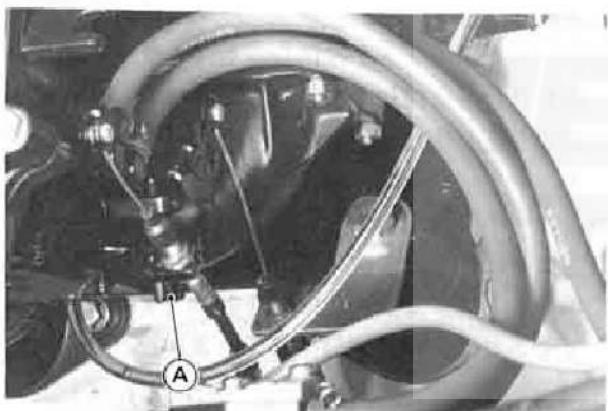

A. アイドリングアジャストスクリュ

アイドリングスピード

- 水上.....約1,250rpm
陸上.....約2,300rpm

ミクスチュアスクリュ

キャブレタは出荷前に工場で測定器を使って一つずつ調整されていますので、すべてのキャブレタに共通する特定のセッティングはありません。キャブレタのボディーとミクスチュアスクリュにつけられた黄色の合わせマークは、そのキャブレタに適切なセッティング位置を示しています。従ってこのセッティングを変えないで下さい。もしキャブレタが手を加えられたために、セッティング位置が確定できないときは、次の目安でスクリュをセットして下さい。


- スクリュのセットは、各スクリュを奥に軽く当たるまでねじ込んだ後、次の表の回転数だけねじ戻して行います。

ミクスチュアスクリュ	ねじ戻し回転数
低速スクリュ(下側)	1 $\frac{1}{8}$
高速スクリュ(上側)	5 $\frac{5}{8}$

このセッティングを行うと適正な性能と経済的な燃料消費が得られます。

注意

- ミクスチュアスクリュを強く締め込み過ぎないで下さい。スクリュやキャブレタの損傷の原因となります。
- 高速スクリュを薄過ぎるセッティング(時計方向に回し過ぎ)でウォータークラフトを運転すると、エンジンの重大な損傷の原因となります。
- ウォータークラフトが水上にある時にエンジンフードを取り外すときは注意して下さい。フードは水に浮かないし、また、ウォータークラフトが浸水する恐れがあります。

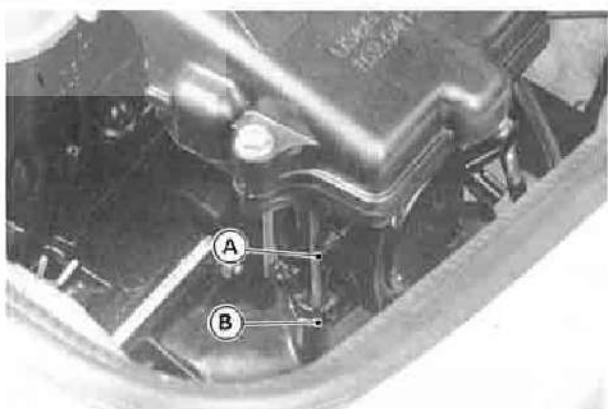

A. 高速スクリュ
B. 低速スクリュ

燃料ペントチェックバルブ：

燃料タンクにはゴムのペントホースが取付けられ、セジメントボールに接続しています。ホースについている小型のプラスチックのチェックバルブは、燃料タンク内に空気を入れる一方ウォータークラフトが転覆した時燃料のこぼれを最少にする働きをしています。

燃料ペントチェックバルブの検査

- 定期点検整備表の規定に従ってチェックバルブを検査して下さい。


危険

- 燃料関係のホースを外す前に、燃料注入口キャップを緩めて圧力を抜いて下さい。




A. チェックバルブ

- 燃料ペントホースからチェックバルブを取り外します。
 - チェックバルブの各開口部から空気を吹き込んで下さい。
- 空気は下図の方向には自由に通ります。

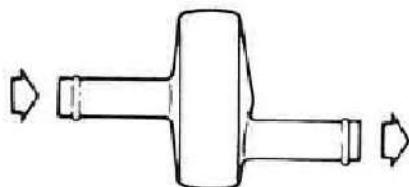

下図の方向には通りません。

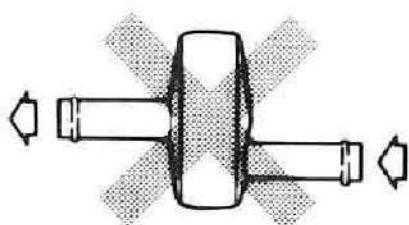

- もし、上記のテストの一つでも不合格になったならば良品と交換して下さい。
- チェックバルブの矢印を燃料タンクの方に向けて取付けます。

燃料フィルタ :

ウォータークラフトにはキャブレタにゴミや異物が入るのを防ぐために燃料フィルタスクリーンが付いています。


定期点検整備表の規定に従って、燃料フィルタスクリーンを清掃して下さい。



A. 燃料フィルタスクリーン C. セジメントボール
B. アウトレットリングナット

燃料フィルタの清掃

- 燃料アウトレットリングナットを外し、燃料アウトレットを取出します。

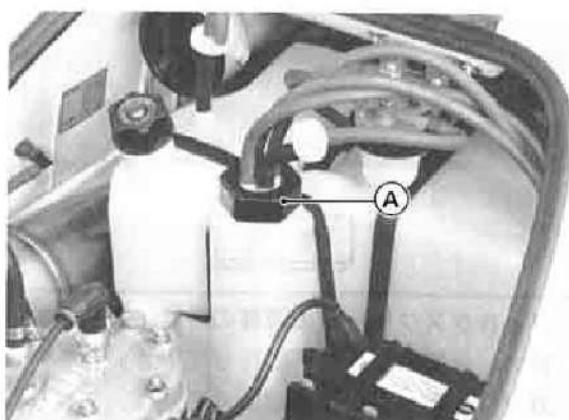


A. アウトレットリングナット

危険

- ガソリンは非常に引火性が強く、条件によっては爆発する恐れがあります。停止ボタンを押し、禁煙にして下さい。作業する場所が換気が良く、火気がないかよく確認して下さい。


- フィルタスクリーンに損傷や品質の低下がないか点検します。もしあれば交換して下さい。

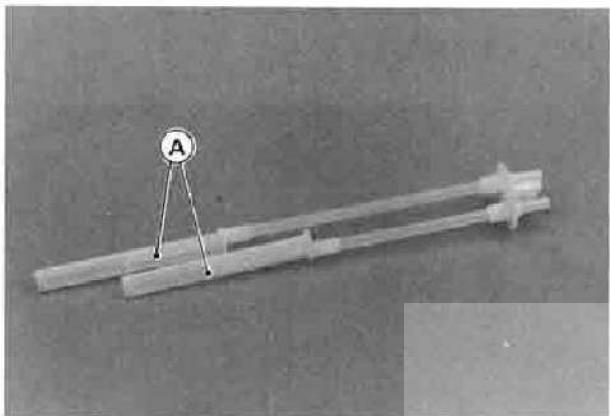

A. スクリーン

燃料フィルタスクリーンの清掃

- 燃料フィルタスクリーンを洗浄油で洗浄し、スクリーンに詰った汚れはブラシで落して下さい。

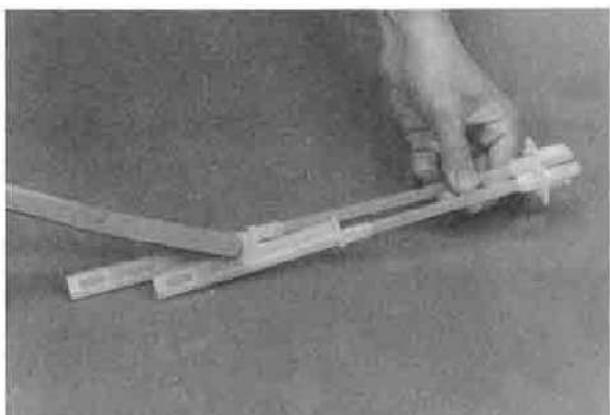


危険

- フィルタスクリーンの清掃の時は、通気性の良い、火氣のない場所で行って下さい。
- ガソリンとか引火性の強い洗浄油は、スクリーンの洗浄には使用しないで下さい。

セジメントボールの清掃

- セジメントボールリングを外して、セジメントボールを取り外します。
- ボールを清掃します。

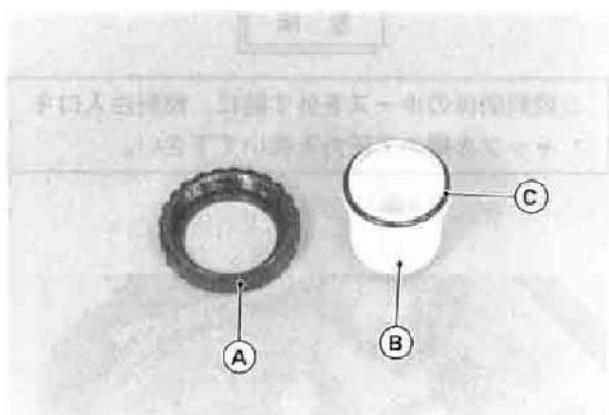

A. リング
B. セジメントボール
C. Oリング

- ボールにOリングをつけてボールを取り付けます。リングを締付けます。

エンジンオイルベントチェックバルブ：

エンジンオイルタンクにはゴムのベントホースが取付けられています。ホースについている小型のプラスチックのチェックバルブは、オイルタンク内に空気を入れる一方ウォータークラフトが転覆した時に、エンジンオイルのこぼれを最少にする働きをしています。

- チェックバルブは矢印がオイルタンクの方に向いて、取付けられていなければいけません。




A. チェックバルブ

エンジンオイルベントチェックバルブの検査

- 定期点検整備表の規定に従ってチェックバルブを検査して下さい。チェックバルブを取り外し、各開口部から空気を吹き込みます。

★図の方向に空気が通れば良好です。

- ★どちらの開口部からでも空気が通るか又は、どちらからも通らない時は、チェックバルブを良品と交換して下さい。

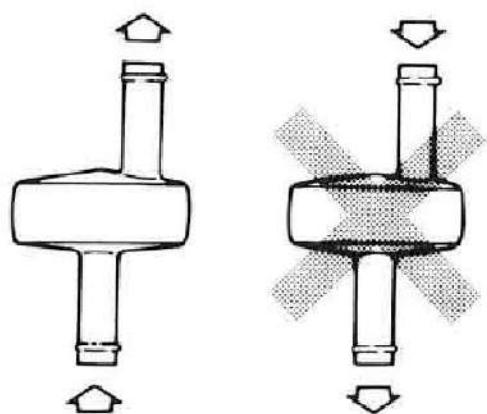


オイルポンプの空気抜き：

- オイルタンクに十分オイルがあり、オイルがスムースに流れる状態にあることを確認します。
- オイルポンプの下に容器をおきます。
- オイルポンプについている空気抜きスクリュを2回転緩め、オイルが流れ出たらスクリュをしっかりと締めます。
- エグゾーストパイプの冷却ホース取付け部から水を送って、エンジンを十分冷却します。（「冷却系統の洗浄」の項参照）

注意

- 水を流す前に必ずエンジンをかけておいて下さい。また、エンジンを止める前に水を止め下さい。
- 冷却水なしで続けて15秒間以上エンジンを運転しないで下さい。過熱からエンジンと排気系統に損傷をひき起すもとになります。

- エンジンを始動し、アイドリング状態でオイルが透明なアウトレットホースを通っているか点検します。
- アウトレットホースの中の気泡がなくなるまで、エンジンを回しておきます。

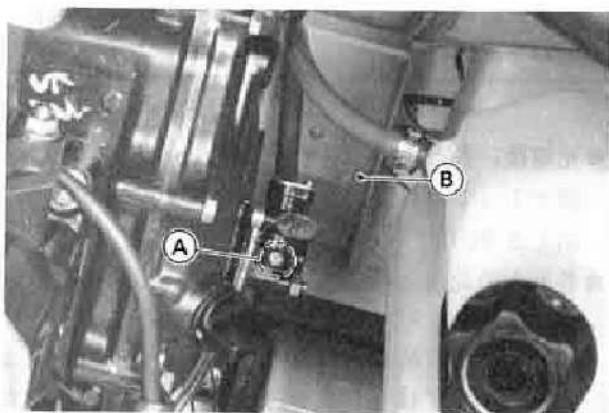


A. 空気抜きスクリュ

スパークプラグ

標準のスパークプラグは NGK BR7ES です。ギャップを0.7~0.8mmに調整して使用して下さい。

ウォータークラフトのエンジンは水冷で、一般的に一定のスロットル開度で運転されるので、シリンダヘッド温度は比較的安定しています。従ってエンジンの調子がよく、調整も適切で、オイルポンプが正常に作動していれば、熱価の異ったスパークプラグを使用する必要はありません。間違った熱価のスパークプラグを使用するとエンジンの広範囲な損傷の原因となるので、標準のスパークプラグのみ使用して下さい。

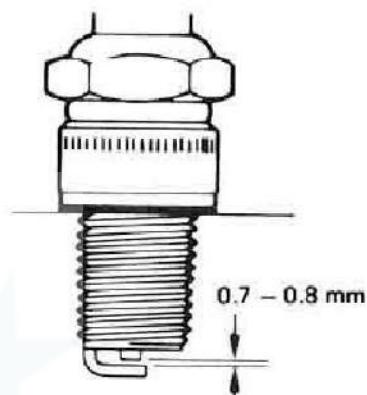

スパークプラグの検査及び交換

- スパークプラグを取り外し、絶縁碍子を検査します。電極のまわりの絶縁碍子を見ると燃焼状態がわかります。エンジンが適正に運転されていると絶縁碍子はきれいで薄褐色をしています。絶縁体が白くなり過ぎたり、プラグに灰色の金属性の付着物があるなら、燃焼室の温度が高過ぎます。「トラブルシューティング」の項を参照下さい。

注意

- 過度の運転温度はエンジンに重大な損傷を起こすので、原因をつきとめ直ちに修正して下さい。

- 絶縁碍子に乾いたすすのような黒い堆積物がある時は、燃料と空気の混合が濃過ぎることを示しています。キャブレタが正しく調整されているか点検して下さい。黒い堆積物が湿って、油氣を帶びている時は、オイルのタイプが不適当か、オイルポンプが過度のオイルを送っていることが考えられます。

堆積物をかき落とすか、プラグクリーナを使って、両電極や中心電極のまわりの碍子を清掃します。プラグから研磨粉等を完全に除去した後、洗浄油で清掃します。ギャップが広がっていれば0.7~0.8mmに調整します。電極が腐食または焼損していればプラグを交換します。絶縁碍子のひび割れまたは、ネジ部の損傷等目に見える損傷がある時はいつでもプラグを交換して下さい。

バッテリ

バッテリ容量：

注意

- バッテリ上のラベルの事項に注意して下さい。



バッテリ液面がバッテリケース側面に示されている上限と下限のマークの間にあるようにして下さい。バッテリ液面が低くなったら、バッテリのフィラキャップを取り外し、蒸留水を各セルとも上限のマークに達する迄注入して下さい。

注意

- バッテリには、蒸留水のみ入れて下さい。水道水は不純物を含んでおり、バッテリの寿命を縮めます。

バッテリの充電：

バッテリ液の比重が20°Cで1.20以下のときは、バッテリを取り外し、充電する必要があります。

バッテリの取外し

注意

- 充電するときはいつでもバッテリをウォータークラフトから取外して下さい。取外さずに充電すると、バッテリ液がこぼれ、ウォータークラフトの部品が腐食することがあります。

- 最初にバッテリから黒色のリード線（アース）を外します。
- 赤色のリード線を外します。
- バッテリを固定している二本のゴムバンドを外します。
- バッテリを取り出します。
- ターミナルを清掃します。

バッテリの充電

注意

- 充電中はバッテリに火気を近づけないで下さい。バッテリは水素と酸素の混合ガスを発生しているので、爆発の恐れがあるからです。バッテリチャージャを使用する時は、バッテリをチャージャに接続した後で、チャージャのスイッチを入れて下さい。これはバッテリターミナル部でスパークし、バッテリの発生ガスが発火するのを防ぐためです。

- 各セルからキャップを取り外し、バッテリをチャージャに接続します。充電は1.9アンペアで10時間行います。

注意

- 充電中にバッテリ液の温度が45°C以上に上昇したら、温度を下げるため充電電流を下げて下さい。従って、充電時間はその分だけ長くなります。

- 充電後、各セルのバッテリ液面を点検します。液面が下っていれば、上限のマークまで蒸留水を補給します。
- 各セルの比重とバッテリ電圧を測って充電結果を点検します。バッテリ液の比重は初めてバッテリを使用するために入れられたバッテリ液の比重と同じでなくてはなりません。通常は室温で1.28です。バッテリ電圧は14.5~15.5Vです。

バッテリの取付け

- バッテリを取り外した時と逆の順序で取付けます。
- バッテリを接続した後、ターミナルに耐水グリースを塗ります。

注意

- バッテリの(+)と(-)を逆に接続しないで下さい。レギュレータや整流器が損傷します。

- 下記の個所に良質の耐水グリースを塗ります。

注意


- スロットルケースの分解と潤滑はウォータークラフトの販売店で行って下さい。

潤滑

すべての船舶と同じように、適切な潤滑と腐食防止処置は長期間の信頼性の高い使用を可能にするために絶対必要なことです。下記個所の潤滑回数については「定期点検整備表」及び「乗る前の点検項目」を参照して下さい。


- 下記の個所に防錆剤を塗ります。

チョークケーブル及びスロットルケーブル

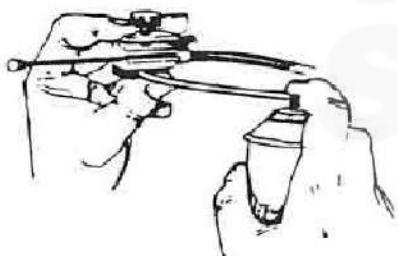

ケーブルルーバを使ってケーブルの潤滑をする


ボールジョイント及びノズルビボット

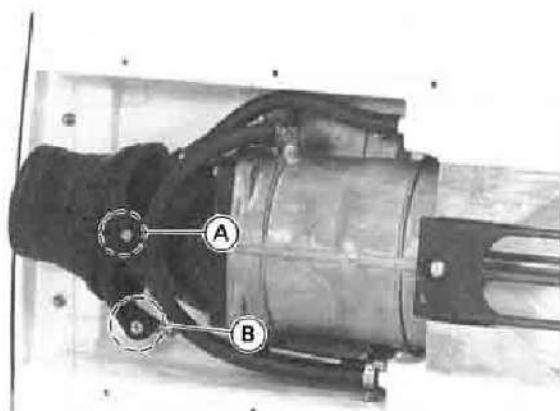


A. ノズルビボット B. ボールジョイント

ステアリングケーブルボールジョイント


スロットルケース及びケーブル

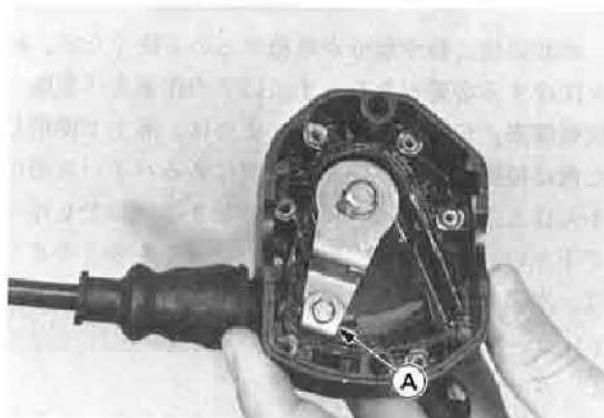

A. グリースを塗布

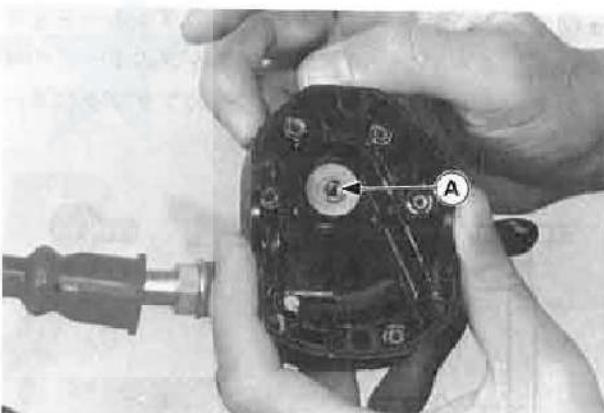

A. グリースを塗布

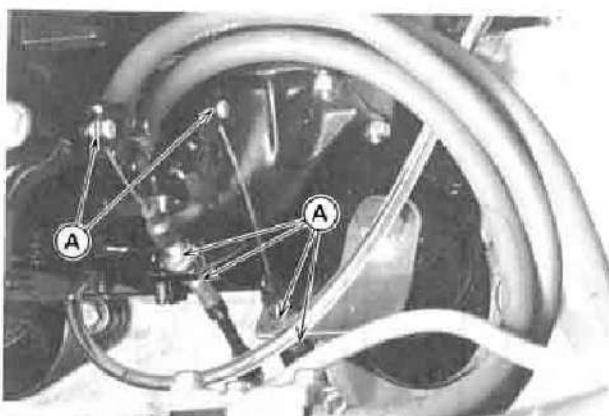

A. グリースを塗布


注 意

○ハンドルバーピボットの分解と潤滑はウォータークラフトの販売店で行って下さい。

冷却系統の洗浄

冷却系統に砂や塩分が堆積するのを防ぐため、時々洗浄する必要があります。以下の作業を「定期点検整備表」に従って行うか、または、海上で使用した後は毎回、また、船体の左側にあるバイパス出口からほとんど水が流れでこないときはいつでも行って下さい。この場合、販売店でやってもらうかまたは、次の物をそろえて洗浄して下さい。

- 1) ガーデンホース
 - 2) ガーデンホースアダプタ
 - 3) 内径10~11mm、長さ80~90cmのゴムホース2本
 - 4) 内径10~11mmのプラスチックT型アダプタ
- 図のようにT型アダプタに2本のゴムホースを接続し、ガーデンホースアダプタをゴムホースの反対側にさし込みます。また、このアダプタにガーデンホースをつなぎます。

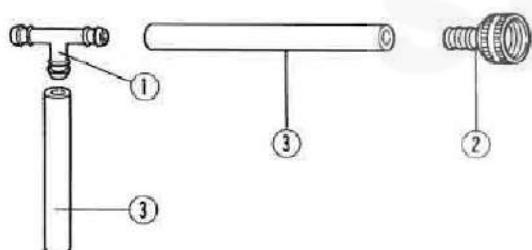


1. T型アダプタ
2. ガーデンホースアダプタ
3. ゴムホース

- シリンドラヘッドとエグゾーストパイプをつないでいる冷却ホースのエグゾーストパイプ側のクランプをゆるめます。




A. クランプ

- エグゾーストパイプのホース取付け部から冷却ホースを外し、そこにT型アダプタをさし込みます。そして、エグゾーストパイプのホース取付部にT型アダプタに接続したゴムホースをさし込みます。

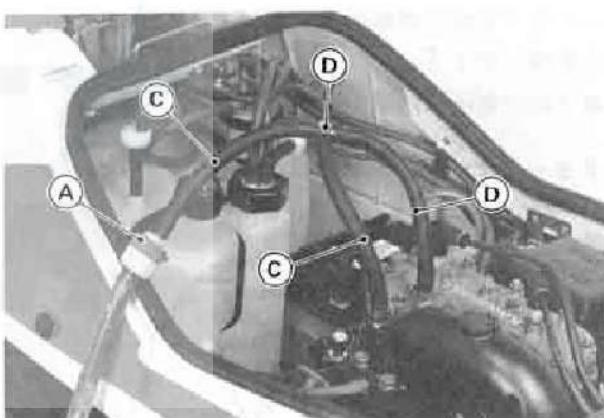

A. アダプタ
B. T型アダプタ
C. ゴムホース
D. 冷却ホース

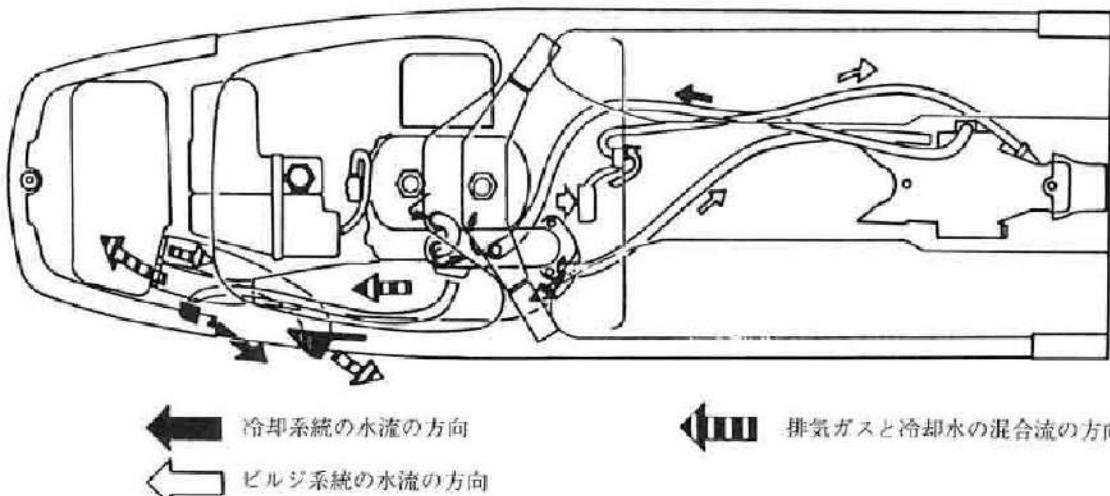


- 水道の蛇口を開ける前にエンジンを始動しアイドリングさせます。

注意

○水を流す前に必ずエンジンをかけておいて下さい。先に水を流すと、エグゾーストパイプを通ってエンジン内に水が逆流して内部を損傷する恐れがあります。

- エンジンをかけたらすぐに水道の蛇口を開け、船の左側にあるバイパス出口から水がわずかに出てくる位に水量を調節して下さい。

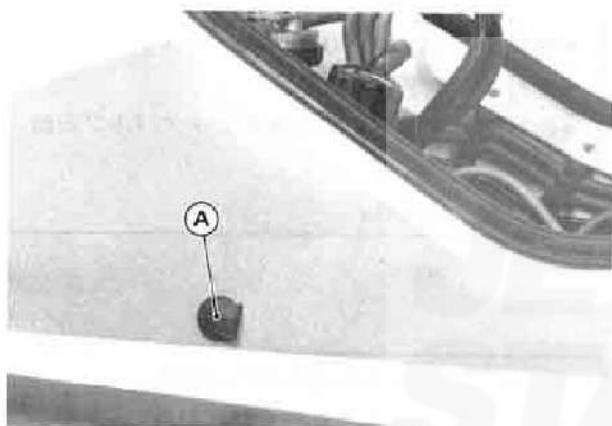

A. バイパス出口

- 水を出したままエンジンを数分間アイドリングさせます。
- 蛇口を閉めます。エンジンはまだアイドリングさせておきます。
- 船尾を持ち上げてエンジンを数回ふかせ、排気系統から水を追い出します。

注意

○冷却水なしで続けて15秒間以上エンジンを運転しないで下さい。過熱からエンジンと排気系統に損傷をひき起すもとになります。

- エンジンを止め、T型アダプタを外して冷却ホースをもと通りエグゾーストパイプに接続してクランプをしっかりとしめます。

ビルジ系統の洗浄


詰まりを防ぐためにビルジ系統を「定期点検整備表」に従って洗浄するかまたは、詰ったと思った時はいつでも洗浄して下さい。冷却系統の洗浄手順と同じようにガーデンホースとアダプタが必要です。

- プラスチックのブリーザから両方のビルジホースを外して下さい。



A. ブリーザー

- ビルジフィルタ側のホースをガーデンホースのアダプタに接続し、水を出して約1分間洗浄します。この間、水がエンジンルームに入りますが、水がたくさんたまらないようにします。ウォーターラフトの横に保護パッドを置き、船を左に傾けてエンジンルームの水を出します。
- 船体の隔壁側から出ている他のホースをガーデンホースのアダプタに接続し、水を出して数分間洗浄します。
- プラスチックのブリーザにホースをもと通り接続する前にブリーザの上部の小さな孔が詰っていないか確かめて下さい。もし孔が詰っていれば、エンジンが停止したときやアイドリング状態のときエンジンルームが水で一杯になります。ブリーザを外して掃除して下さい。

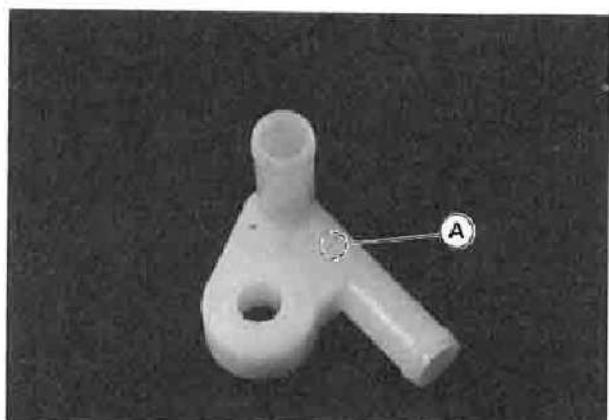

A. ブリーザの孔


- ビルジホースをもと通りに接続します。


トラブルシューティング

●ここに示す方法であなたのウォーターラフトのトラブルが確定できないときは、ウォータークラフトの販売店に相談するか、サービスマニュアルを参照して下さい。

問 題

原 因

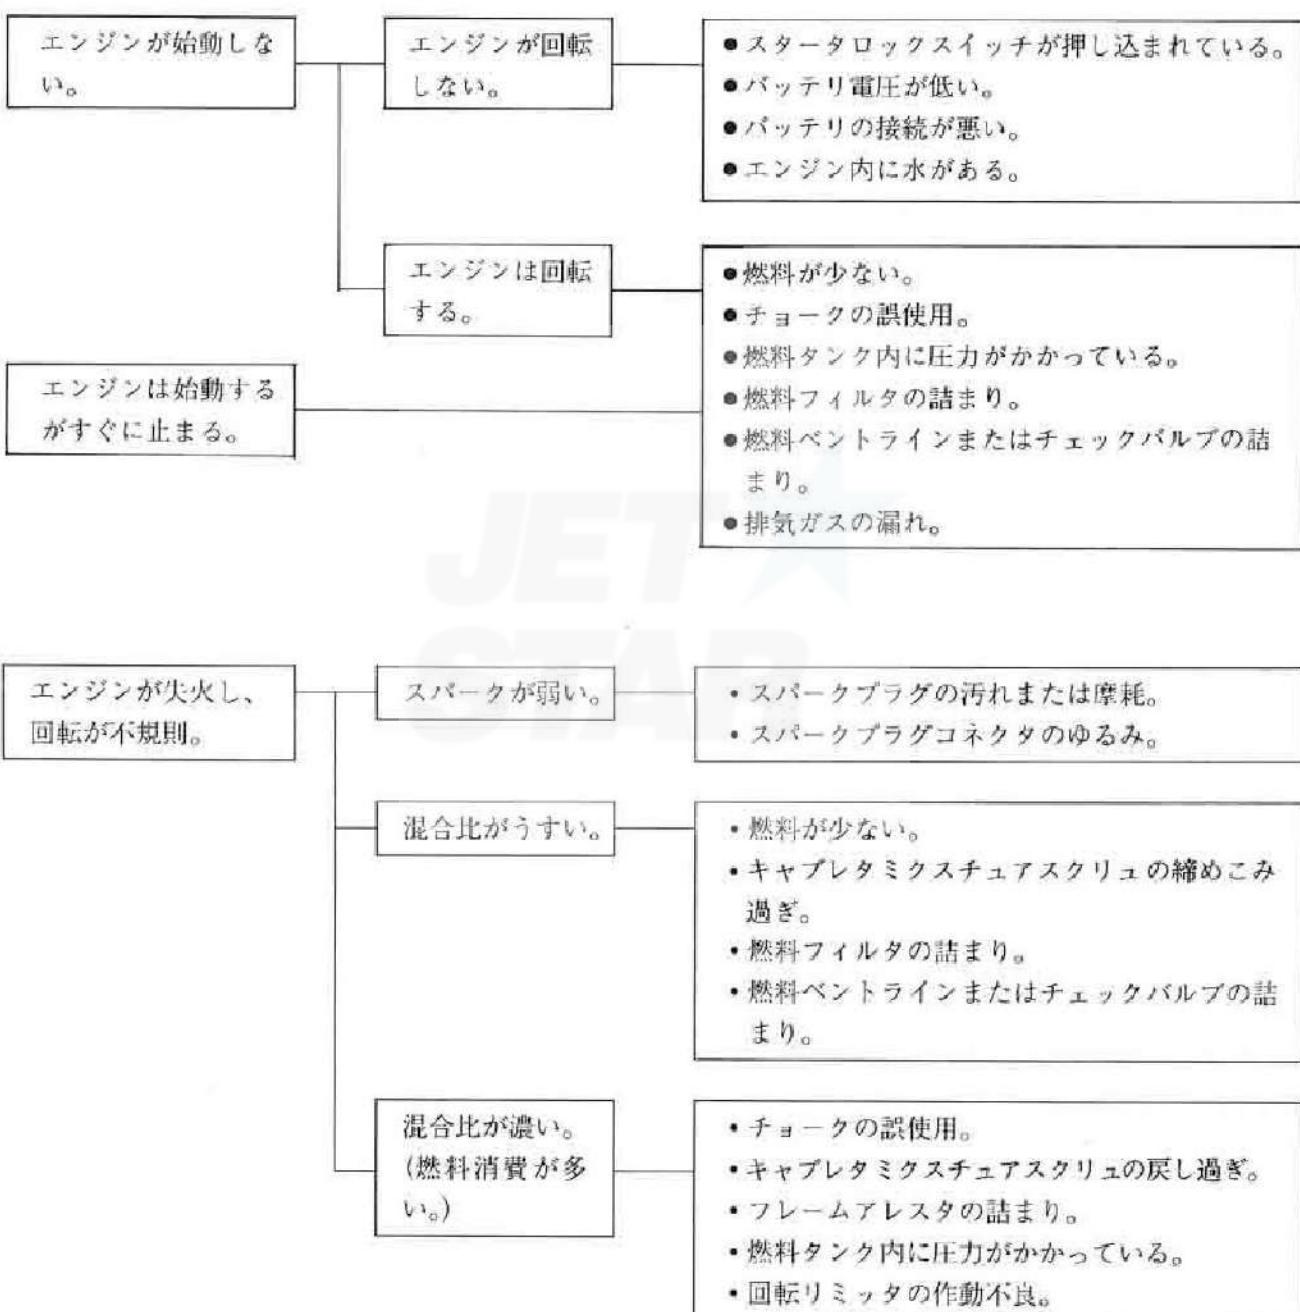

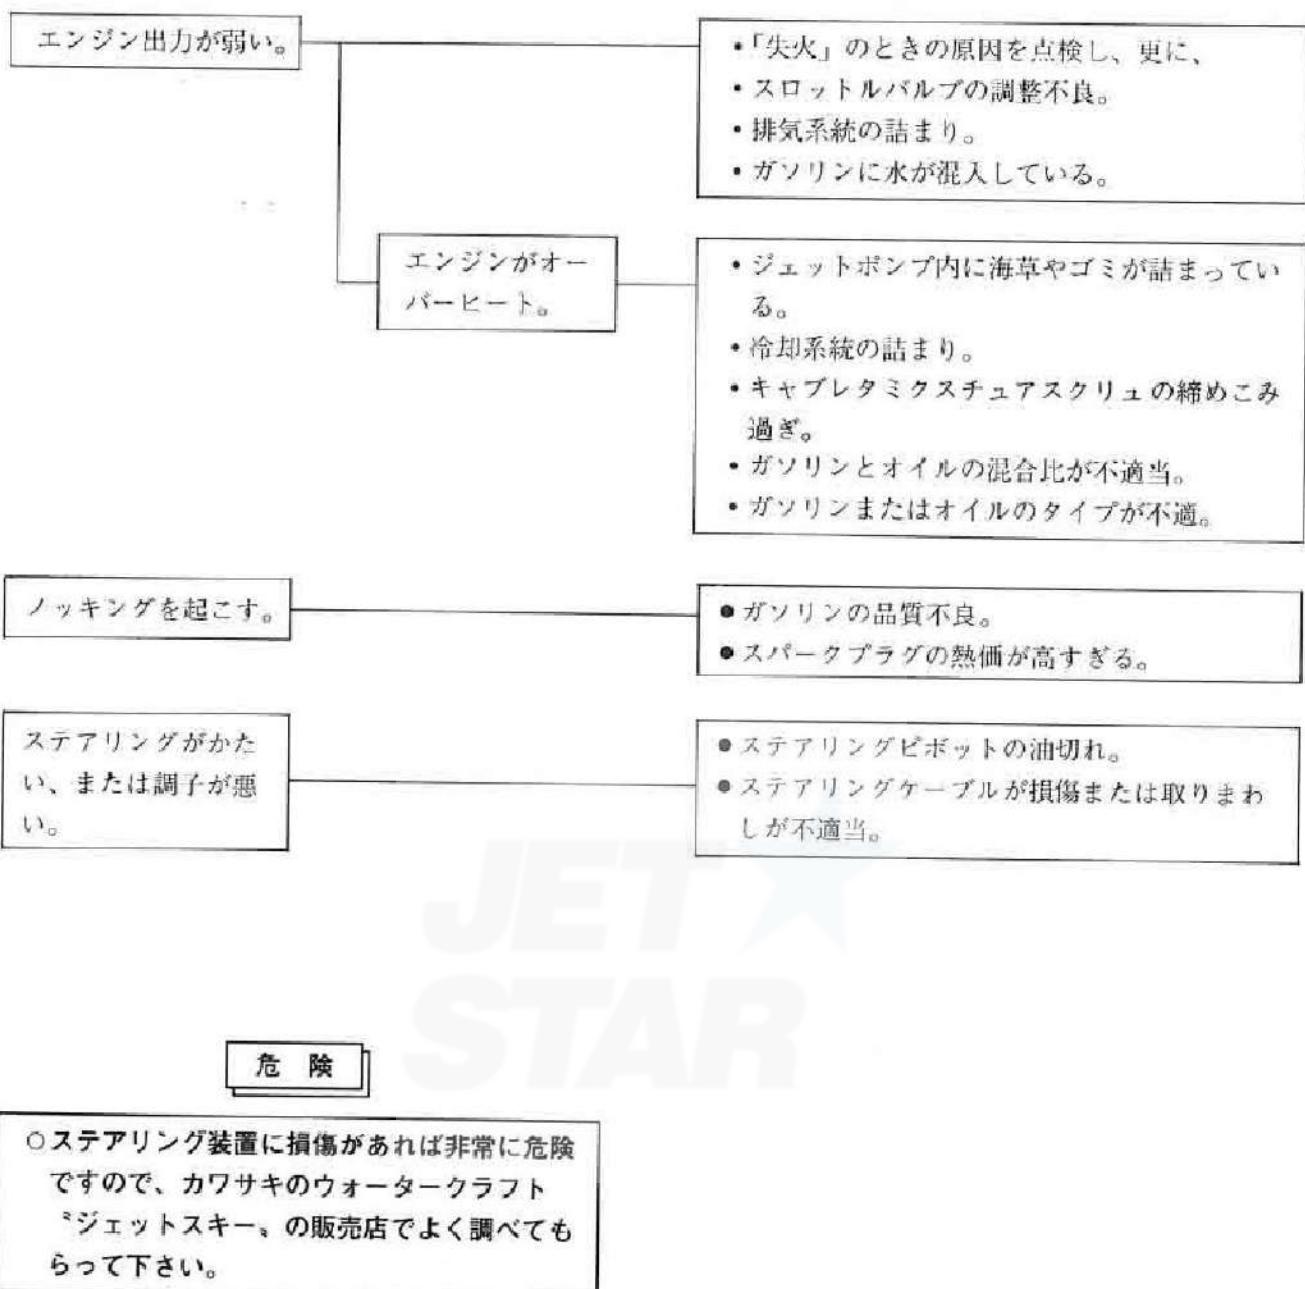

船舶検査

船舶検査

ウォータークラフト *ジェットスキー。は法律（船舶安全法）に基づいて日本小型船舶検査機構の行なう検査を受けなければウォータークラフトを使用できません。

検査の種類

検査には最初に使用を始める時、および6年毎に行なう定期検査と、その中間の3年毎に行なう中間検査があります。

●定期検査

定期的に行なう精密な検査

●中間検査

定期検査と定期検査との間で行なう簡易な検査

船舶検査証書など合格証書類

(1)定期検査の場合

船検に合格した小型船には、①船舶検査証書②船舶検査手帳③船舶検査済票（年票と番号票を各2枚）が渡されます。


上記①および②の証書類は、船を使うときには必ず船内に備えて下さい。また、③の検査済票（通称「船検ナンバー」）は、船の両側の外から見やすい位置に必ず貼りつけて下さい。

船舶検査証書の有効期限は6年です。

(2)中間検査の場合

中間検査に合格した小型船には、船舶検査証書と船舶検査手帳をお返しするときに、中間検査済票1枚が渡されます。この中間検査済票は、中間検査に合格した小型船のしるしですから、これを左舷の船舶検査済票の近くに貼って下さい。

船検の時期

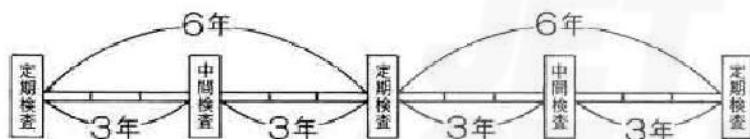

航行区域


法律（船舶安全法）により、ウォータークラフト・ジェットスキーが航走できる区域は次の様に定められています。

平水区域

平水区域とは、湖、川、港内、湾などの波の静かな水域です。ただし、陸岸から1海里（約1.8km）を越えることはできません。



もし、途中に安全に発着できない海岸が2海里（約3.7km）以上ある場合は、その場所の始まっている所から1海里（約1.8km）以内の水域まで。

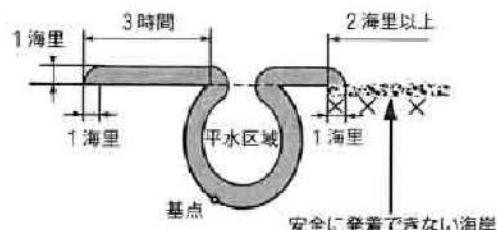


注意

○安全に発着できない海岸とは、海岸線に岩、崖、護岸（テトラポットや防波堤）、隠頭岩（潮の満ち引きにより見え隠れする岩、見えないが水深が十分でない岩）などがある海岸です。


沿海区域

沿海区域（平水区域を除く）で、ウォータークラフトが航走できるのは次の水域です。

①ウォータークラフトが安全に発着できる基点（マリーナ）が、平水区域にあり、その平水区域から連続最大速力で3時間以内に達することのできる水域。ただし、陸岸から1海里（約1.8km）を越えることはできません。

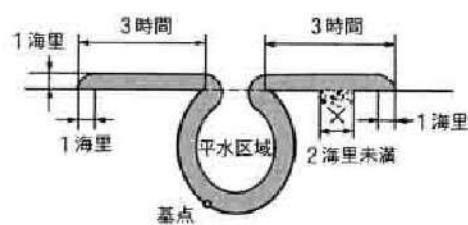

②ウォータークラフトが安全に発着できる基点（マリーナ）が沿海区域にあり、その基点から連続最大速力で3時間以内に達することのできる水域。ただし、陸岸から1海里（約1.8km）を越えることはできません。

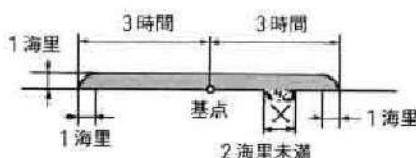

もし、途中に安全に発着できない海岸が2海里（約3.7km）以上ある場合は、その場所の始まっている所から1海里（約1.8km）以内の水域まで。



母船に乗せて使用する場合

- 母船を中心として半径1海里（約1.8km）以内の水域で、陸岸から1海里以内の水域に限ります。

注意

- 母船に搭載してウォータークラフトを使用するには、船舶検査手帳に母船の船名が登録されていなければなりません。

JS650-A2
JET
STAR

川崎重工業株式会社

C P 事 業 本 部

Part No. 99921-1290-01